




เอ็กซ์ตรีมดูรา

เทคโนโลยี เอ็กซ์ตรีมดูรา จากไม่เดีย
สร้างสรรค์เพื่อที่สุด แห่งความคงทน



PrimeGuard (Indoor)

คอยล์เย็นในตัวออกแบบใหม่พิเศษ
ด้วยการเคลือบสารสีทองป้องกัน
กัดกร่อนและการเกาะตัวของน้ำ

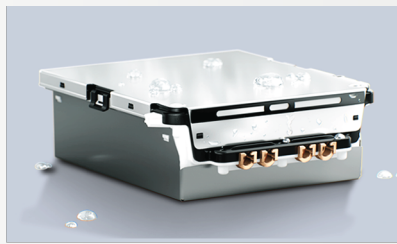

Fireproof box

กล่อง E-box วัสดุเป็นโลหะ ออกแบบให้
ระบายความร้อนได้เร็วขึ้นและป้องกันความ
เสียหายของแผง PCB จากเปลวไฟ




Dimond-edged and T-shaped design

โครงสร้างแบบขอบเพชรและผาคอบ
ด้านบนรูปตัว T เพิ่มความแข็งแรงทนทาน
ต่อแรงกด แรงเหวี่ยง จากภายนอก



iECO Mode

เทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณประหยัด
พลังงานถึงขั้นลดภาระ 8 ชั่วโมง
ของการนอน




Self-Cleaning

ระบบทำความสะอาดตัวเอง โดยกำจัด
น้ำและความชื้นที่ตกค้างในเครื่องป้องกัน
ไม่ให้เกิดแบคทีเรียหรือเชื้อราอันเป็น
สาเหตุหลักของกลิ่นไม่พึงประสงค์



Cold Catalyst Filter

แผ่นกรอง Cold Catalyst วัสดุธรรมชาติ
การฆ่าเชื้อโรคในอากาศใหม่ล่าสุดจาก
อเมริกาช่วยลดและดูดซับสารพิษชนิด
ต่างๆ เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์ จนได้อากาศ
บริสุทธิ์



iSense

เพียงกดปุ่ม 'iSense' บนรีโมท ระบบ
ปรับอากาศจะตรวจจับและคำนวณ
อุณหภูมิแวดล้อมตัวคุณโดยอัตโนมัติ
เพื่อรักษาระดับความเย็นให้เหมาะสมไม่
หนาวจัด ไม่ร้อนเกิน

ข้อมูลจำเพาะ

Model		MSAFB-09CRDN8-QCO	MSAFB-12CRDN8-QCO	MSAFB-17CRDN8-QCO	MSAFB-24CRDN8-QCO
Indoor		MSAFB-09CRDN8-QCO	MSAFB-12CRDN8-QCO	MSAFB-17CRDN8-QCO	MSAFB-24CRDN8-QCO
Outdoor		MOX130-09CDN8-QCO	MOX130-12CDN8-QCO	MOX230-18CDN8-QDOGA	MOB30-24CDN8-QCO
Power Supply		Ph-V-Hz	220,240V,1Ph,50Hz	220,240V,1Ph,50Hz	220,240V,1Ph,50Hz
TISI		SEER	17.79	16.17	16.17
EGAT		No.5	5 ★	5	5
Cooling	Capacity	Btu/h	10,100	12,100	18,000
	Input	W	1150	1150	1748
	Rated Current	A	5	5	6.52
Max. Input Consumption		W	2050	2050	3200
Max. Current		A	9.5	9.5	14
Starting Current		A	0	0	0
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo)		m ³ /h	599/442/350	599/442/350	737/625/501
Indoor noise level (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	41.5/35/32.5	41.5/35/32.5	41/37/31.5
Indoor unit	Dimension(W*D*H)	mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302
	Packing (W*D*H)	mm	870x270x365	870x270x365	1035x295x385
	Net/Gross weight	Kg	8.2/10.4	8.2/10.4	10.85/14
Outdoor air flow		m ³ /h	1800	2100	3000
Outdoor noise level		dB(A)	55	55	55.5
Outdoor unit	Dimension(W*D*H)	mm	720x270x495	720x270x495	765x303x555
	Packing (W*D*H)	mm	835x300x540	835x300x540	887x337x610
	Net/Gross weight	Kg	21.5/23.4	21.5/23.4	27.2/29.4
Refrigerant type		Kg	R32/0.38	R32/0.38	R32/0.65
Design pressure		MPa	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7
Room temperature	Indoor(cooling/heating)	°C	17~32//	17~32//	17~32//
	Outdoor(cooling/heating)	°C	0~50//	0~50//	0~50//
Application area (Cooling Standard)		m ²	16~23	16~23	23~33

* โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานและการติดตั้งอย่างละเอียด * สิ่งแวดล้อมที่อาจแตกต่างกันจากสิ่งจริงเนื่องจากข้อจำกัดด้านการพิมพ์ * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท เอ็มดี คอนซูเมอร์ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



02-027-7812



02-026-6372

ศูนย์บริการไม่เดีย



02-107-7799, 02-105-4413



Midea E-Home



Facebook



Youtube



www.midea.com



ไม่เดีย ผู้สนับสนุนหลักสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี

Residential Air Conditioner 2022-2023

Forest Inverter (AF)

เย็นจัด ประหยัดสุด