


กรองฟันทาย
ลดการฟุ้งกระจาย

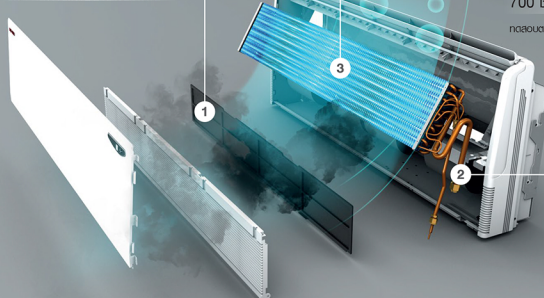

ฟังก์ชัน

เคลือบเพื่อความทนทานเป็นพิษ
สามารถดักจับกลิ่นของอ็อกซิไดซ์
700 ชั่วโมง

ทดสอบตามมาตรฐาน JIS K 5400.9.1

นกนางนวล

ทำงานได้แม้อากาศร้อนถึง 55 °C

SUE NEW



รุ่น/สี	รุ่น/สี	SUPER SSU R32-13	SUPER SSU R32-16	SUPER SSU R32-25	SUPER SSU R32-30	SUPER SSU R32-30T	SUPER SSU R32-33	SUPER SSU R32-33T
ขนาดตัวภายนอก	mm	15,216	21,064	26,205	30,995	30,937	33,569	33,508
ขนาดตัวภายใน	mm							
แรงดันไฟฟ้า - ตัวกรอง (พหุ)	mm							
แรงดันไฟฟ้า - ตัวกรอง (พหุ)	mm							
กำลังไฟฟ้า	Watt	1,070	1,439	1,832	2,222	2,201	2,395	2,430
อัตราไหลเวียนอากาศ - ตัวกรอง	Btu/h/w	15.08	15.56	15.22	14.81	14.54	14.88	14.54
อัตราไหลเวียนอากาศ - ตัวกรอง	CFM	480	600	850	1,000			
อัตราไหลเวียนอากาศ - ตัวกรอง	CFM	850	1,300	1,800	2,150			
อัตราไหลเวียนอากาศ - ตัวกรอง	CFM	45	50	54	57			
ขนาดท่อ Liquid	Inch		1/4				3/8	
ขนาดท่อ Suction	Inch	3/8	1/2			5/8		
ความยาวท่อเชื่อมต่อภายนอก	m				50			
ความยาวท่อเชื่อมต่อภายนอก	m				30			
ขนาดตัวกรอง	Inch				3/4			
ขนาดท่อเชื่อมต่อ (พหุ)	mm	2.5	2.5	4	4	2.5	6	2.5
ขนาดตัวกรอง (พหุ)	mm	630 x 981 x 231	630 x 1,254 x 231	647 x 997 x 345			630 x 1,582 x 261	
ขนาดตัวกรอง (พหุ)	mm	490 x 780 x 320	643 x 997 x 345				1,150 x 997 x 345	
น้ำหนักตัวกรอง	kg	32	41	41		70	50	
น้ำหนักตัวกรอง	kg	28	45	54				72
ตัวกรองในตัว	ตัวกรอง	FS125UPER325SU1	FS165UPER325SU1	FS255UPER325SU1	FS305UPER325SU1	FS305UPER325SU1	FS335UPER325SU1	FS335UPER325SU1
ตัวกรองในตัว	ตัวกรอง	CS125UPER325SU1	CS165UPER325SU1	CS255UPER325SU1	CS305UPER325SU1	CS305UPER325SU1	CS335UPER325SU1	CS335UPER325SU1
ตัวกรองในตัว	ตัวกรอง	SSU-13F-D-STMP1	SSU-16F-D-STMP1	SSU-25F-D-STMP1	SSU-30A-D-STMP1	SSU-30A-D-STMP1	SSU-33A-D-STMP1	SSU-33A-D-STMP1
ตัวกรองในตัว	ตัวกรอง	SCR-13F-D-STMP1	SCR-16F-D-STMP1	SCR-25F-D-STMP1	SCR-30A-D-STMP1	SCR-30A-D-STMP1	SCR-33A-D-STMP1	SCR-33A-D-STMP1
ตัวกรองในตัว	ตัวกรอง	7,636 บาท	11,258 บาท	14,968 บาท	16,946 บาท	12,028 บาท	18,838 บาท	14,798 บาท



รุ่น/สี	รุ่น/สี	SUPER SSU R32-36	SUPER SSU R32-36T	SUPER SSU R32-40	SUPER SSU R32-40T	SUPER SSU R32-44	SUPER SSU R32-52	SUPER SSU R32-60
ขนาดตัวภายนอก	mm	36,723	36,723	40,110	40,110	44,000	52,000	60,000
ขนาดตัวภายใน	mm							
แรงดันไฟฟ้า - ตัวกรอง (พหุ)	mm							
แรงดันไฟฟ้า - ตัวกรอง (พหุ)	mm							
กำลังไฟฟ้า	Watt							
อัตราไหลเวียนอากาศ - ตัวกรอง	Btu/h/w	14.71	15.15	13.61	13.58	12.58	12.55	12.52
อัตราไหลเวียนอากาศ - ตัวกรอง	CFM	1,200		1,350	1,350	1,500	1,750	2,000
อัตราไหลเวียนอากาศ - ตัวกรอง	CFM	2,550		2,850		3,150	3,700	4,250
อัตราไหลเวียนอากาศ - ตัวกรอง	CFM	59				60		
ขนาดท่อ Liquid	Inch					5/8		
ขนาดท่อ Suction	Inch					5/8		
ความยาวท่อเชื่อมต่อภายนอก	m				50			
ความยาวท่อเชื่อมต่อภายนอก	m				30			
ขนาดตัวกรอง	Inch				3/4			
ขนาดท่อเชื่อมต่อ (พหุ)	mm	6	2.5	6	2.5	2.5	2.5	4
ขนาดตัวกรอง (พหุ)	mm	630 x 1,582 x 261				630 x 1,887 x 261		
ขนาดตัวกรอง (พหุ)	mm	1,150 x 997 x 345				1,376 x 1,040 x 350		
น้ำหนักตัวกรอง	kg	82				71		
น้ำหนักตัวกรอง	kg	72		120			128	
ตัวกรองในตัว	ตัวกรอง	FS365UPER325SU1	FS365UPER325SU1	FS405UPER325SU1	FS405UPER325SU1	FS445UPER325SU1	FS525UPER325SU1	FS605UPER325SU1
ตัวกรองในตัว	ตัวกรอง	CS365UPER325SU1	CS365UPER325SU1	CS405UPER325SU1	CS405UPER325SU1	CS445UPER325SU1	CS525UPER325SU1	CS605UPER325SU1
ตัวกรองในตัว	ตัวกรอง	SSU-36A-D-STMP1	SSU-36A-D-STMP1	SSU-40A-D-STMP1	SSU-40A-D-STMP1	SSU-44A-D-STMP1	SSU-52A-D-STMP1	SSU-60A-D-STMP1
ตัวกรองในตัว	ตัวกรอง	SCR-36A-D-STMP1	SCR-36A-D-STMP1	SCR-40A-D-STMP1	SCR-40A-D-STMP1	SCR-44A-D-STMP1	SCR-52A-D-STMP1	SCR-60A-D-STMP1
ตัวกรองในตัว	ตัวกรอง	20,028 บาท	15,087 บาท	13,403 บาท	13,593 บาท	-	-	-

**คำนวณค่าไฟฟ้าจากการเปิดเครื่องปรับอากาศ วันละ 12 ชม. 365 วันต่อปี เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ มอก.2134-2553