



5
ปี
Years
รับประกัน
คอมเพรสเซอร์

2
ปี
Years
รับประกัน
ชิ้นส่วนอื่น

R-32
REFRIGERANT

Concealed Type
DCC SERIES


ขนาด 9,400 - 25,200 บีทียู/ชม.



มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและห่วงใยอยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า



Indoor Unit

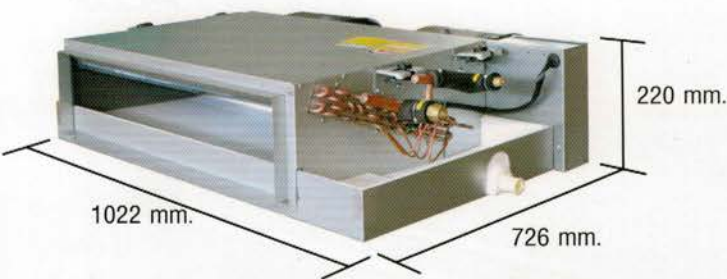

ตัวมอเตอร์เลือกใช้ DC Fan Motor ภายในเครื่อง ทำให้สามารถปรับ เปลี่ยนความดันอากาศได้

กรณีเปิดแอร์ออน กรณีปิดแอร์ออน

ปรับเปลี่ยนความดันอากาศได้ตามรีโมทคอนโทรล

คุณลักษณะเฉพาะ

- DCC Series เป็นเครื่องแบบคอยล์เปลี่ยนซ่อนในฝ้าเพดาน ชนิด Low-Medium Static Pressure สามารถปรับความดันอากาศ ได้ระหว่าง 0Pa-50Pa ผ่านทางรีโมทคอนโทรล
- ตัวเครื่องมาพร้อมรีโมทคอนโทรลไร้สายเป็นสินค้ามาตรฐาน
- สามารถปรับแรงลมได้ 5 ระดับ HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
- ภาคน้ำพลาสติกภายใน รองรับด้วยฉนวนโฟมอย่างดี ป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ
- สามารถใส่อุปกรณ์ Plenum และฟิลเตอร์เพิ่มเติมได้ (OPTION)
- ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (เบอร์5) และ มอก.2134/2553
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และรับประกันอะไหล่ 2 ปี

Outdoor Unit



Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต์		DCC09BA-MNVKE	DCC13BA-MNVKE	DCC18BA-MNVKE	DCC24BA-MNVKE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต์		KC09BA-RSVKE	KC13BA-RSVKE	KC18BA-RSVKE	KC24BA-RSVKE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr		9,400	12,800	18,700	25,200
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน						
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		13.14	13.94	13.33	13.18
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		760	975	1,490	2,030
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP						
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		2,800	3,600	5,400	7,500
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		3.68	3.69	3.62	3.69
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		760	975	1,490	2,030
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50			
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		3.50	4.50	6.90	9.40
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		1/4 / 3/8 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 5/8 / 5/8
Liq / Gas / Drain	mm		6.4 / 9.5 / OD.16	6.4 / 12.7 / OD.16	6.4 / 12.7 / OD.16	6.4 / 15.9 / OD.16
Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต์		DCC09BA-MNVKE	DCC13BA-MNVKE	DCC18BA-MNVKE	DCC24BA-MNVKE	
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	350	400	600	800	
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps and Auto ระดับความเร็ว 5 ระดับ (Turbo - Hi - Med - Low - Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)				
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึก) mm		220 x 1022 x 726	220 x 1022 x 726	220 x 1022 x 726	220 x 1022 x 726	
Weight Indoor น้ำหนัก Kg		10	10	16	16	
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต์		KC09BA-RSVKE	KC13BA-RSVKE	KC18BA-RSVKE	KC24BA-RSVKE	
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY				
Dimension (สูงxกว้างxลึก) mm		545 x 740 x 255	545 x 740 x 255	545 x 805 x 285	700 x 890 x 320	
Weight น้ำหนัก Kg		30	32	38	54	
Refrigerant น้ยาทำความเย็น		R-32				
ตำแหน่งตัวน้ยา		OUTDOOR UNIT				
ตำแหน่งเมนไฟฟ้าเครื่อง		INDOOR UNIT				

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB DCC 2019-1



ตั้งจำหน่ายโดย บริษัท อามิเน่าแอร์ จำกัด
 136,136/1-4 ถนนพหลโยธิน (ถนนอินทรา 109) แขวงบางเขน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
 Tel. 0-2517-1000 Fax. 0-2517-5730 www.amena-air.com/thai

