



WL09BA-13BA
9,500-12,500 BTU/HR



WL18BA-WL30B
18,800-30,500 BTU/HR



WL36B-WL60A Super Long Flow
36,200-60,000 BTU/HR

**"แอร์ติดผนัง WL SERIES สำหรับห้องทุกขนาด
เลือกได้สูงสุด ถึง 60,000 บีทียู/ชม."**

WL SERIES **WL SERIES SUPER LONG FLOW**

- WL SERIES ขนาด 9,500-30,500 บีทียูแบบติดผนัง มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์5 และ มอก.2134
- WL SERIES ขนาด 30,000-36,800 บีทียูแบบติดผนัง มาตรฐาน มอก.2134
- WL SERIES SUPER LONG FLOW แบบติดผนังขนาดใหญ่ กว้างแทนแอร์ตั้งแขวน ขนาด 36,200-40,000 บีทียู มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์5 และ มอก.2134
- WL SERIES SUPER LONG FLOW ขนาด 44,000-60,000 บีทียู ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต **UCP**
- เย็นสบายด้วยแรงลม 5 ระดับ HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
- สามารถกระจายลมเย็นขึ้น-ลงได้โดยอัตโนมัติและสามารถปรับการกระจายลมเย็น ช่าย-ขวา ได้แบบ Manual (ปรับด้วยมือ)
- ตัวเครื่องมีระบบ Smart Care สามารถถอดล้างทำความสะอาดเครื่องได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
- แผงกรองอากาศและภาคน้ำทิ้งภายในผสานเทคโนโลยีไมโครเทค (Microtech) ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย
- ระบบฟอกอากาศ Nano Technology ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส รวมทั้งดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์
- สามารถเลือกใช้งานกับรีโมทคอนโทรลแบบมีสายหรือไร้สาย

Wall Mounted Type
WL SERIES


INDOOR UNIT



ทางเลือกใหม่สำหรับทุกพื้นที่ในบ้าน แอร์ติดผนังขนาดเล็ก 36,000 บีทียู

แอร์ติดผนัง ที่มีความยาวเพียง 1150 mm.
ง่ายในการเลือกตำแหน่งติดตั้งภายในห้อง
มีขนาดทำความเย็นให้เลือก สูงสุด 30,500 บีทียู
ในแบบ มาตรฐานเบอร์ 5 หรือ สูงสุด 36,800 บีทียู
ในแบบ มาตรฐาน มอก. 2134

ความเย็นสบายที่ปรับแรงลมได้ทุกความต้องการ ปรับแรงลมได้ 5 ระดับ เหมือนแอร์ติดผนัง

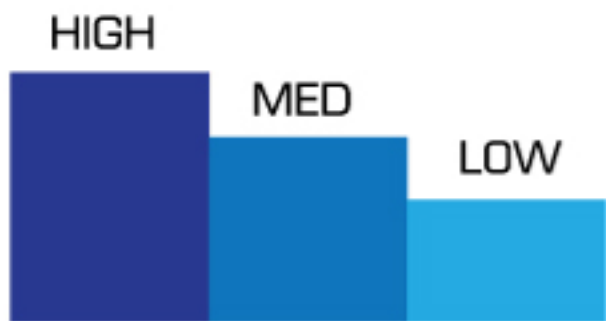

แรงลมเย็นมาตรฐาน
สามารถปรับได้ 3 ระดับ
(สูง-กลาง-ต่ำ)



แรงลมเทอร์โบสำหรับคนชอบ
แอร์เย็นเร็วทันใจ เครื่องทำงาน
ที่แรงลมสูงกว่าระดับ HIGH



แรงลมพิเศษสำหรับคนชอบ
แอร์ทำงานเบียบๆ เครื่องทำงาน
ที่แรงลมระดับต่ำกว่า LOW



เพียงกดปุ่ม POWER บนรีโมทค้างไว้ 4 วินาที
โบลเวอร์จะหมุนทำความสะอาดต่อเนื่อง 20 นาที
เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งสนิท ลดกลิ่นอับชื้น

Smart Care 5 ขั้นตอน ในการถอดชิ้นส่วนโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ



① เลื่อนตัวล็อกตามลูกศร
ด้านซ้ายและตรงกลาง



② ดึงใบปรับลมตามแนวยาวลูกศร
ทั้งด้านบนและด้านล่าง ออก



③ จับตัวล็อกตรงกลาง แล้วดึงชุดใบ
ปรับลมตั้งออกตามลูกศรซ้าย-ขวา



④ เปิดหน้ากากขึ้น 90 องศาและ
ถอดหน้ากากออก ตามลูกศร



⑤ ดึงแผ่นฟิลเตอร์กรองฝุ่นออก

การทำความสะอาด ในจุดที่คุณทำได้เองภายในบ้าน



ทำความสะอาด
ชุดใบปรับลมแนวตั้ง



เช็ดทำความสะอาดภายใน
ของช่องลมเย็น




สอดมือเข้าเช็ดถึงโบลเวอร์
ด้านในได้ลึกที่สุด



ล้างทำความสะอาดฟิฟิลเตอร์
ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ



ฉีดน้ำทำความสะอาด
และเช็ดด้วยผ้าแห้ง

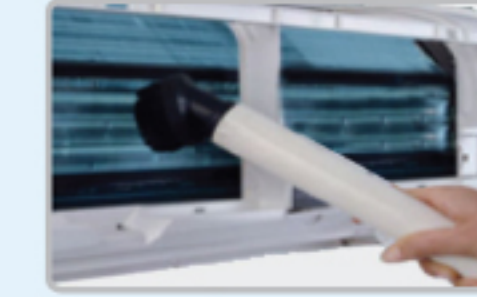

ดูดฝุ่นที่เพงคอยล์เย็น
ที่ฝังลึกด้านในได้สะดวกกว่า

เหนือกว่าด้วยระบบฟอกอากาศ

และเทคโนโลยี Smart Care ที่ถอดล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

แผ่นกรองพรีฟิเตอร์สีฟ้า Microtech

Pre Filter โฟมโครเทค ล้างทำความสะอาดง่าย
และช่วยยับยั้งแบคทีเรียตลอดอายุการใช้งาน

NANO ENZYME แผ่นฟอกสีฟ้า

แผ่นฟอกนาโนเอนไซม์ ช่วยย่อยสลายสารก่อภูมิแพ้
โดยเอนไซม์ที่เคลือบอยู่ที่ฟิลเตอร์จะยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
หรือดักจับเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ

ถาดน้ำ Microtech ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย

ถาดน้ำทิ้งโครเทค จะช่วยยับยั้งการแพร่ขยายของ
แบคทีเรียในถาดน้ำทิ้ง รวมทั้งยังช่วยลดการเกิดกลิ่น
อับจากตัวเครื่องได้อีกด้วย



Nano Box

รุ่น WL36B-60A แผ่นฟอกอากาศ
NANO ENZYME
NANO SILVER TITANIUM
บรรจุอยู่ใน NANO BOX

Activated Carbon (แผ่นสีดำ ด้านหลัง)

ดับกลิ่น มีความละเอียดสูง ช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์
อันได้แก่กลิ่นสัตว์เลี้ยง, กลิ่นบุหรี่, กลิ่นสเปรย์, เพื่ออากาศ
ที่สะอาดกว่า


NANO SILVER Titanium แผ่นฟอกสีเขียว

แผ่นฟอกนาโนซิลเวอร์ไทเทเนียม ปฏิกริยาการเร่งทางเคมีของ
ไทเทเนียมไดออกไซด์ มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย, เชื้อรา
และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ

Super Long Flow

แอร์ติดผนังขนาดใหญ่ **ส่งลมเย็นไกล 12 เมตร**

ขนาด 36,200-60,000 บีทียู/ชม.

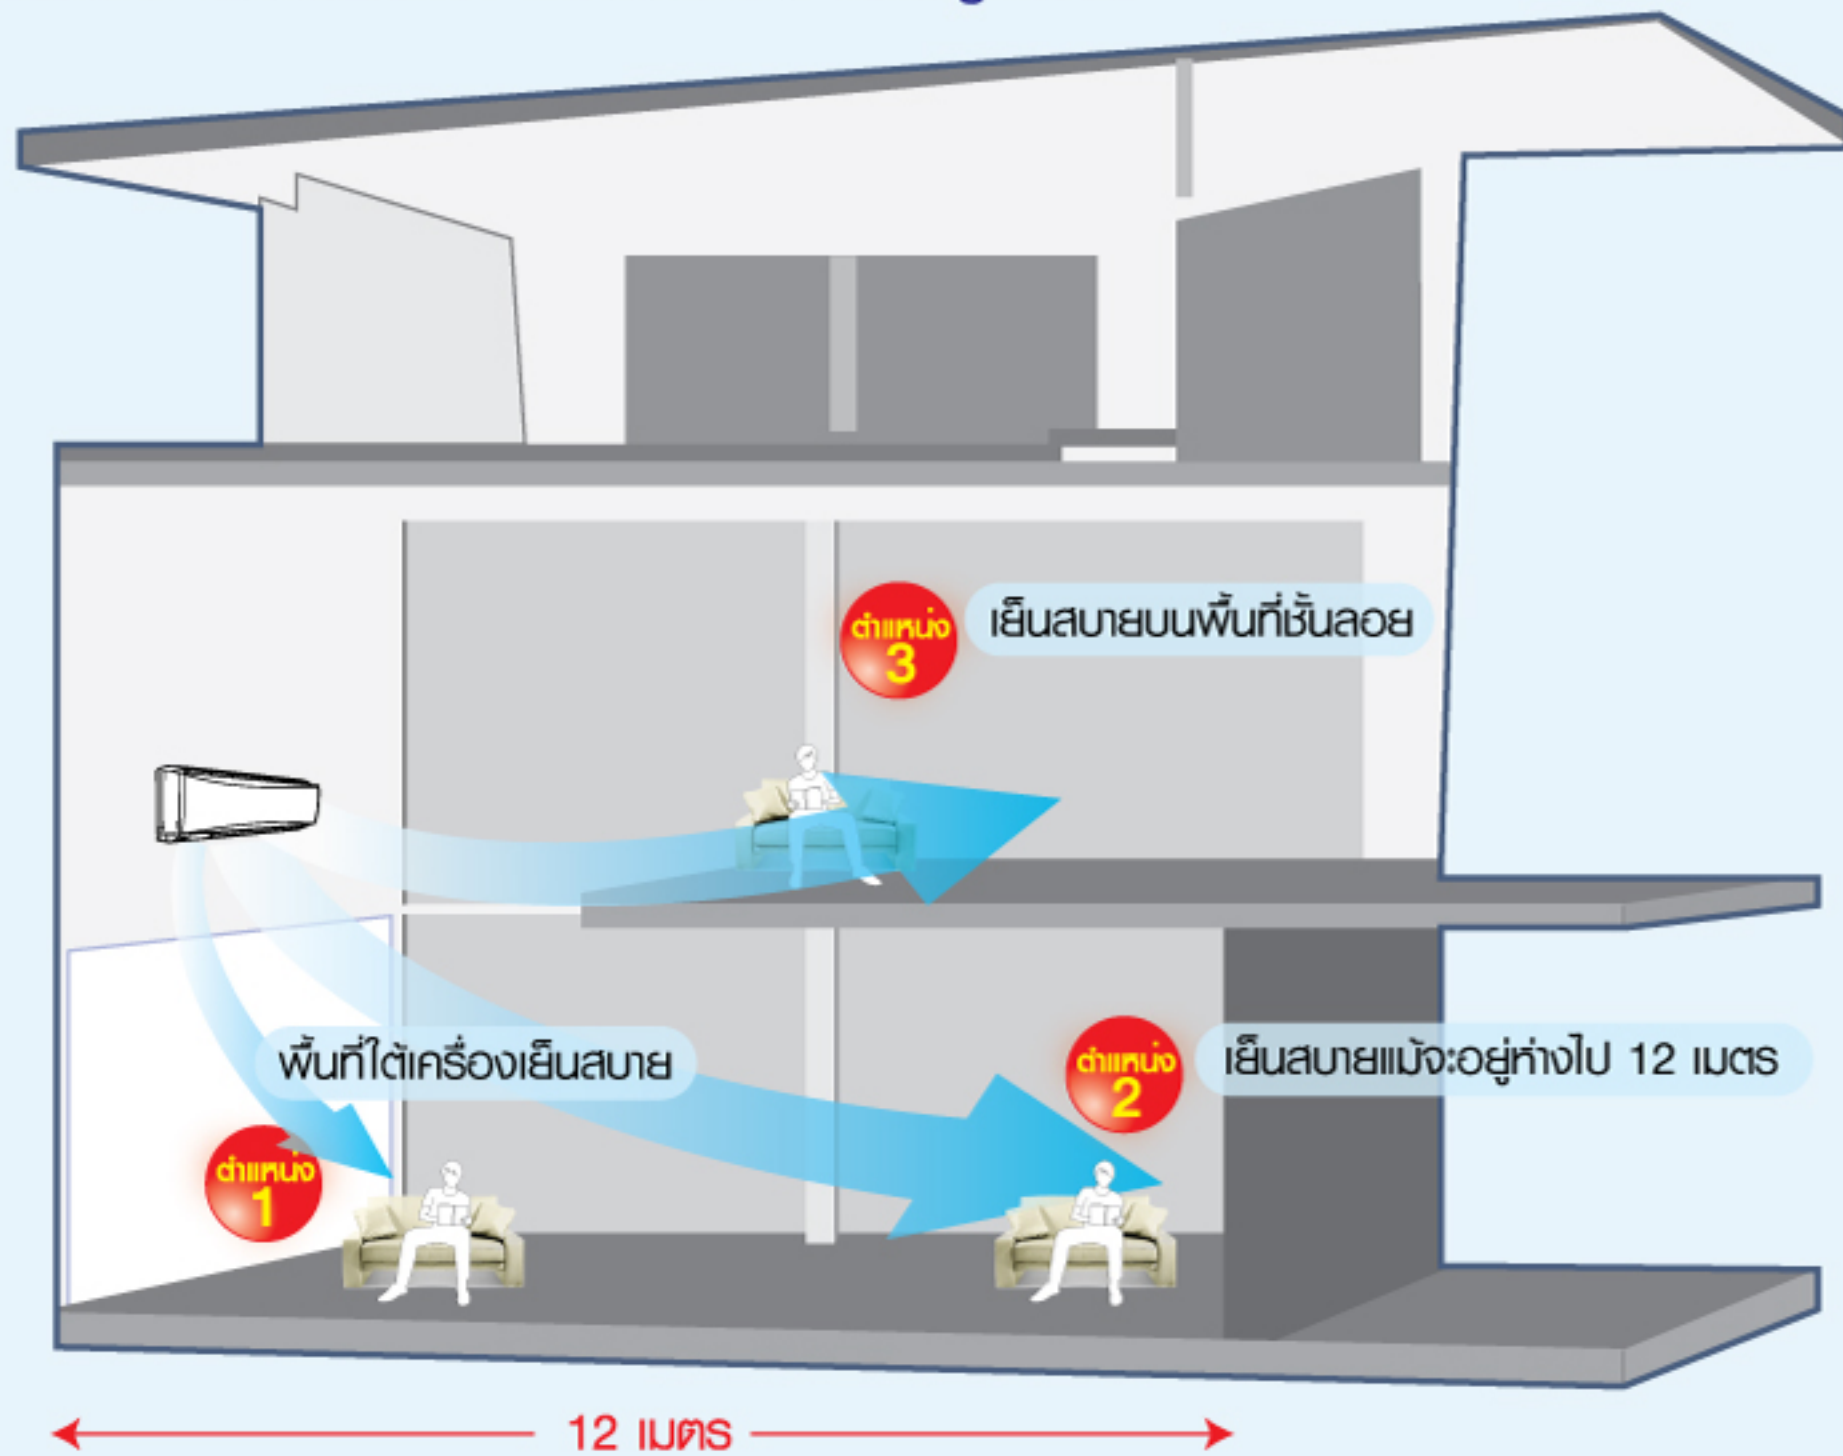

WL36B-WL40B

WL44B-WL60A




ทดแทนแอร์ตั้งแขวน

สำหรับห้องเพดานสูง หรือห้องที่ไม่มีฝ้าเพดาน

แอร์ตั้งแขวน ติดตั้งด้วยขาเหล็กจากสามเหลี่ยม (ตามรูป) ตัวเครื่องยื่นออกจากผนังมากขาด ความสวยงามและพื้นที่ใต้แอร์ก็ไม่มี

แอร์ติดผนังติดตั้งง่าย สวยงาม เรียบร้อย ตัวเครื่องติดตั้งแบบชิดกำแพง กระจายลมได้ไกล 12 เมตร เย็นสบายแม้พื้นที่ใต้แอร์

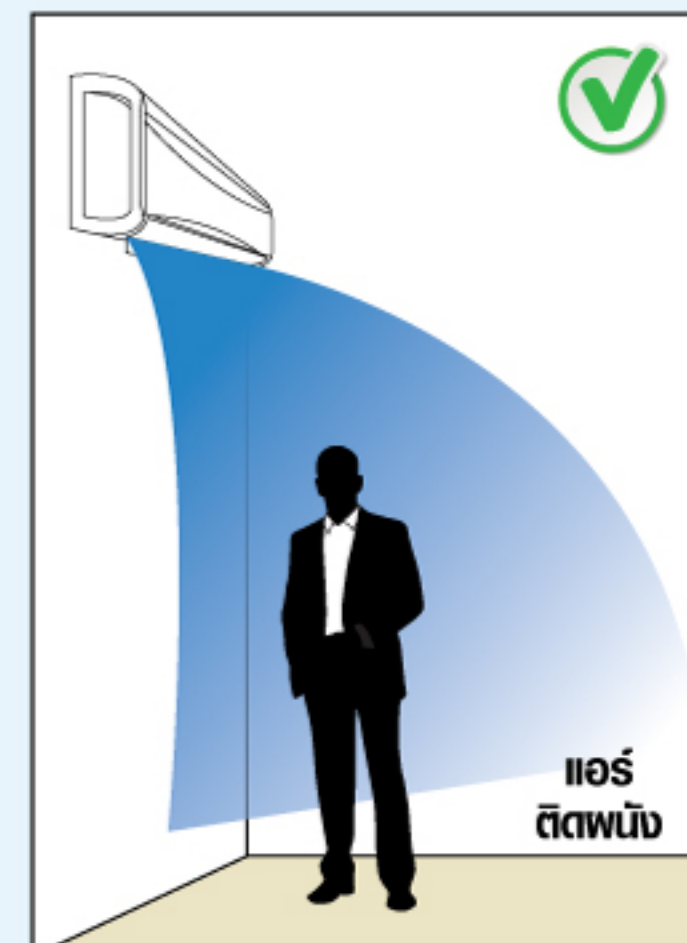

มั่นใจ...ด้วยการรับประกันที่ยาวนาน

รุ่น	สารทำความเย็น	คอมเพรสเซอร์	อะไหล่
WL09-24	R-32	รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี	รับประกันอะไหล่ชิ้นส่วนอะไหล่ 2 ปี
WL30-60	R-32 / R-410A	รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี	รับประกันอะไหล่ชิ้นส่วนอะไหล่ 2 ปี

WL Series

		R-32				
Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิท	WL09BA-MNVJE	WL13BA-MNVKE	WL18BA-MNVJE	WL24BA-MNVJE	WL30B-MNVLE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิท	KC09BA-RSVJE	KC13BA-RSVKE	KC18BA-RSVJE	KC24BA-RSVJE	KC30B-RSVLE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr	9,500	12,500	18,800	25,000	30,500
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน						
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER	13.63	13.76	13.82	13.83	12.83
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	740	965	1,445	1,920	2,525
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP						
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W	2,700	3,700	5,500	7,300	8,800
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W	3.65	3.83	3.81	3.80	3.48
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	740	965	1,445	1,920	2,525
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A	3.30	4.55	6.85	8.85	11.70
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch	1/4 / 3/8 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8
Liq / Gas / Drain	mm	6.4 / 9.5 / 15.9	6.4 / 12.7 / 15.9	6.4 / 12.7 / 15.9	6.4 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9
Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิท		WL09BA-MNVJE	WL13BA-MNVKE	WL18BA-MNVJE	WL24BA-MNVJE	WL30B-MNVLE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	350	400	600	800	1,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps&Auto (ความเร็ว 5 ระดับและอัตโนมัติ)				
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up-Down สวิตช์แนวตั้งขึ้น-ลง Auto และ Left-Right สวิตช์แนวนอนซ้าย-ขวา Manual				
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	315 x 824 x 230	315 x 824 x 230	315 x 1,150 x 230	315 x 1,150 x 230	315 x 1,150 x 230
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	10	10	16	16	16
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิท		KC09BA-RSVJE	KC13BA-RSVKE	KC18BA-RSVJE	KC24BA-RSVJE	KC30B-RSVLE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY				
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm	545 x 805 x 290	545 x 740 x 255	545 x 875 x 310	705 x 950 x 340	980 x 970 x 340
Weight น้ำหนัก	Kg	26	32	38	52	76
Refrigerant นํ้ายาการทำความเย็น		R-32				
ตำแหน่งตัวตัดน้ำยา		OUTDOOR UNIT				INDOOR UNIT
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง		INDOOR UNIT				OUTDOOR UNIT

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB

WL 2020-1

WL Series			R-32					
Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WL36B-MNVJE Super Long Flow	WL36B-MNVJE Super Long Flow	WL40B-MNVJE Super Long Flow	WL30B-MNVJM	WL36B-MNVJM	WL36B-MNVJM
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC36B-RSVJE	KC36B-RSYJE	KC40B-RSYJE	KC30B-RSVJM	KC36B-RSVJM	KC36B-RSYJM
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr		36,500	36,200	40,000	30,000	36,200	36,800
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน						—	—	—
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		12.75	12.90	12.87	10.78	10.98	10.95
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		3,040	2,980	3,300	2,955	3,500	3,570
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP								
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		10,600	10,600	11,800	8,800	10,400	10,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		3.48	3.47	3.49	2.98	2.97	2.97
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		3,040	3,050	3,380	2,955	3,500	3,570
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50 380 / 3 / 50			220 / 1 / 50		380 / 3 / 50
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		14.10	5.30	5.65	14.15	17.10	6.00
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8
Liq / Gas / Drain	mm		9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9
Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต			WL36B-MNVJE	WL36B-MNVJE	WL40B-MNVJE	WL30B-MNVJM	WL36B-MNVJM	WL36B-MNVJM
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50					
Airflow rate ปริมาณลม	CFM		1,200	1,200	1,400	1,000	1,200	1,200
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม			5 Steps&Auto (ความเร็ว 5 ระดับและอัตโนมัติ)					
Air direction control การควบคุมทิศทางลม			Up-Down สวิตช์แนวตั้งขึ้น-ลง Auto และ Left-Right สวิตช์แนวนอนซ้าย-ขวา Manual					
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm		378 x 1,557 x 300	378 x 1,557 x 300	378 x 1,557 x 300	315 x 1,150 x 230	315 x 1,150 x 230	315 x 1,150 x 230
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg		26	26	26	15	16	16
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต			KC36B-RSVJE	KC36B-RSYJE	KC40B-RSYJE	KC30B-RSVJM	KC36B-RSVJM	KC36B-RSYJM
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50	380 / 3 / 50		220 / 1 / 50		380 / 3 / 50
Compressor Type คอมเพรสเซอร์			ROTARY					
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm		980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	735 x 840 x 334	903 x 840 x 334	903 x 840 x 334
Weight น้ำหนัก	Kg		76	76	80	52	57	57
Refrigerant น้ำยาทำความเย็น			R-32					
ตำแหน่งตัวฉีदनํ้ายา			INDOOR UNIT					
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง			OUTDOOR UNIT					

WL 2020-1

WL 2020-1


WL Series			R-32			R-410A		
Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WL44B-MNVJU Super Long Flow	WL48B-MNVJU Super Long Flow	WL54B-MNVJU Super Long Flow	WL48A-MNVKU Super Long Flow	WL60A-MNVLU Super Long Flow	WL60A-MNVKU Super Long Flow
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC44B-RSYJU	KC48B-RSYJU	KC54B-RSYJU	KC48A-SSYKU	KC60A-RSYLU	KC60A-SSYKU
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	44,000	48,000	53,739	48,000	60,000	60,000
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน			—	—	—	—	—	—
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		11.98	11.33	10.85	10.85	10.62	10.80
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		3,900	4,500	5,260	4,700	6,000	5,900
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP								
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		12,900	14,100	15,750	14,100	17,600	17,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		3.31	3.13	2.99	3.00	2.93	2.98
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		3,900	4,500	5,260	4,700	6,000	5,900
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	380 / 3 / 50						
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		7.40	8.60	9.55	8.10	12.40	10.80
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	1/2 / 3/4 / 5/8	1/2 / 3/4 / 5/8
Liq / Gas / Drain	mm		9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9	12.7 / 19.0 / 15.9	12.7 / 19.0 / 15.9
Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต			WL44B-MNVJU	WL48B-MNVJU	WL54B-MNVJU	WL48A-MNVKU	WL60A-MNVLU	WL60A-MNVKU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50						
Airflow rate ปริมาณลม	CFM		1,400	1,400	1,600	1,400	1,600	1,600
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps&Auto (ความเร็ว 5 ระดับและอัตโนมัติ)						
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up-Down สวิตช์แนวตั้งขึ้น-ลง Auto และ Left-Right สวิตช์แนวนอนซ้าย-ขวา Manual						
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm		378 x 1,557 x 300	378 x 1,557 x 300	378 x 1,557 x 300	378 x 1,557 x 300	378 x 1,557 x 300	378 x 1,557 x 300
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg		26	26	26	26	26	26
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต			KC44B-RSYJU	KC48B-RSYJU	KC54B-RSYJU	KC48A-SSYKU	KC60A-RSYLU	KC60A-SSYKU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	380 / 3 / 50						
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY				SCROLL	ROTARY	SCROLL
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm		980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	1,250 x 970 x 340	1,340 x 970 x 340	1,340 x 970 x 340
Weight น้ำหนัก	Kg		78	78	82	86	90	90
Refrigerant นํ้ายาการทำความเย็น		R-32				R-410A		
ตำแหน่งตัวฉีदनํ้ายา		INDOOR UNIT						
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT						

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 ํC DB/ 19 ํC WB, and Outdoor temp 35 ํC DB/ 24 ํC WB

WL 2020-1


ขนาดเครื่อง (มม.)

WL 09BA-13BA (มอก.)

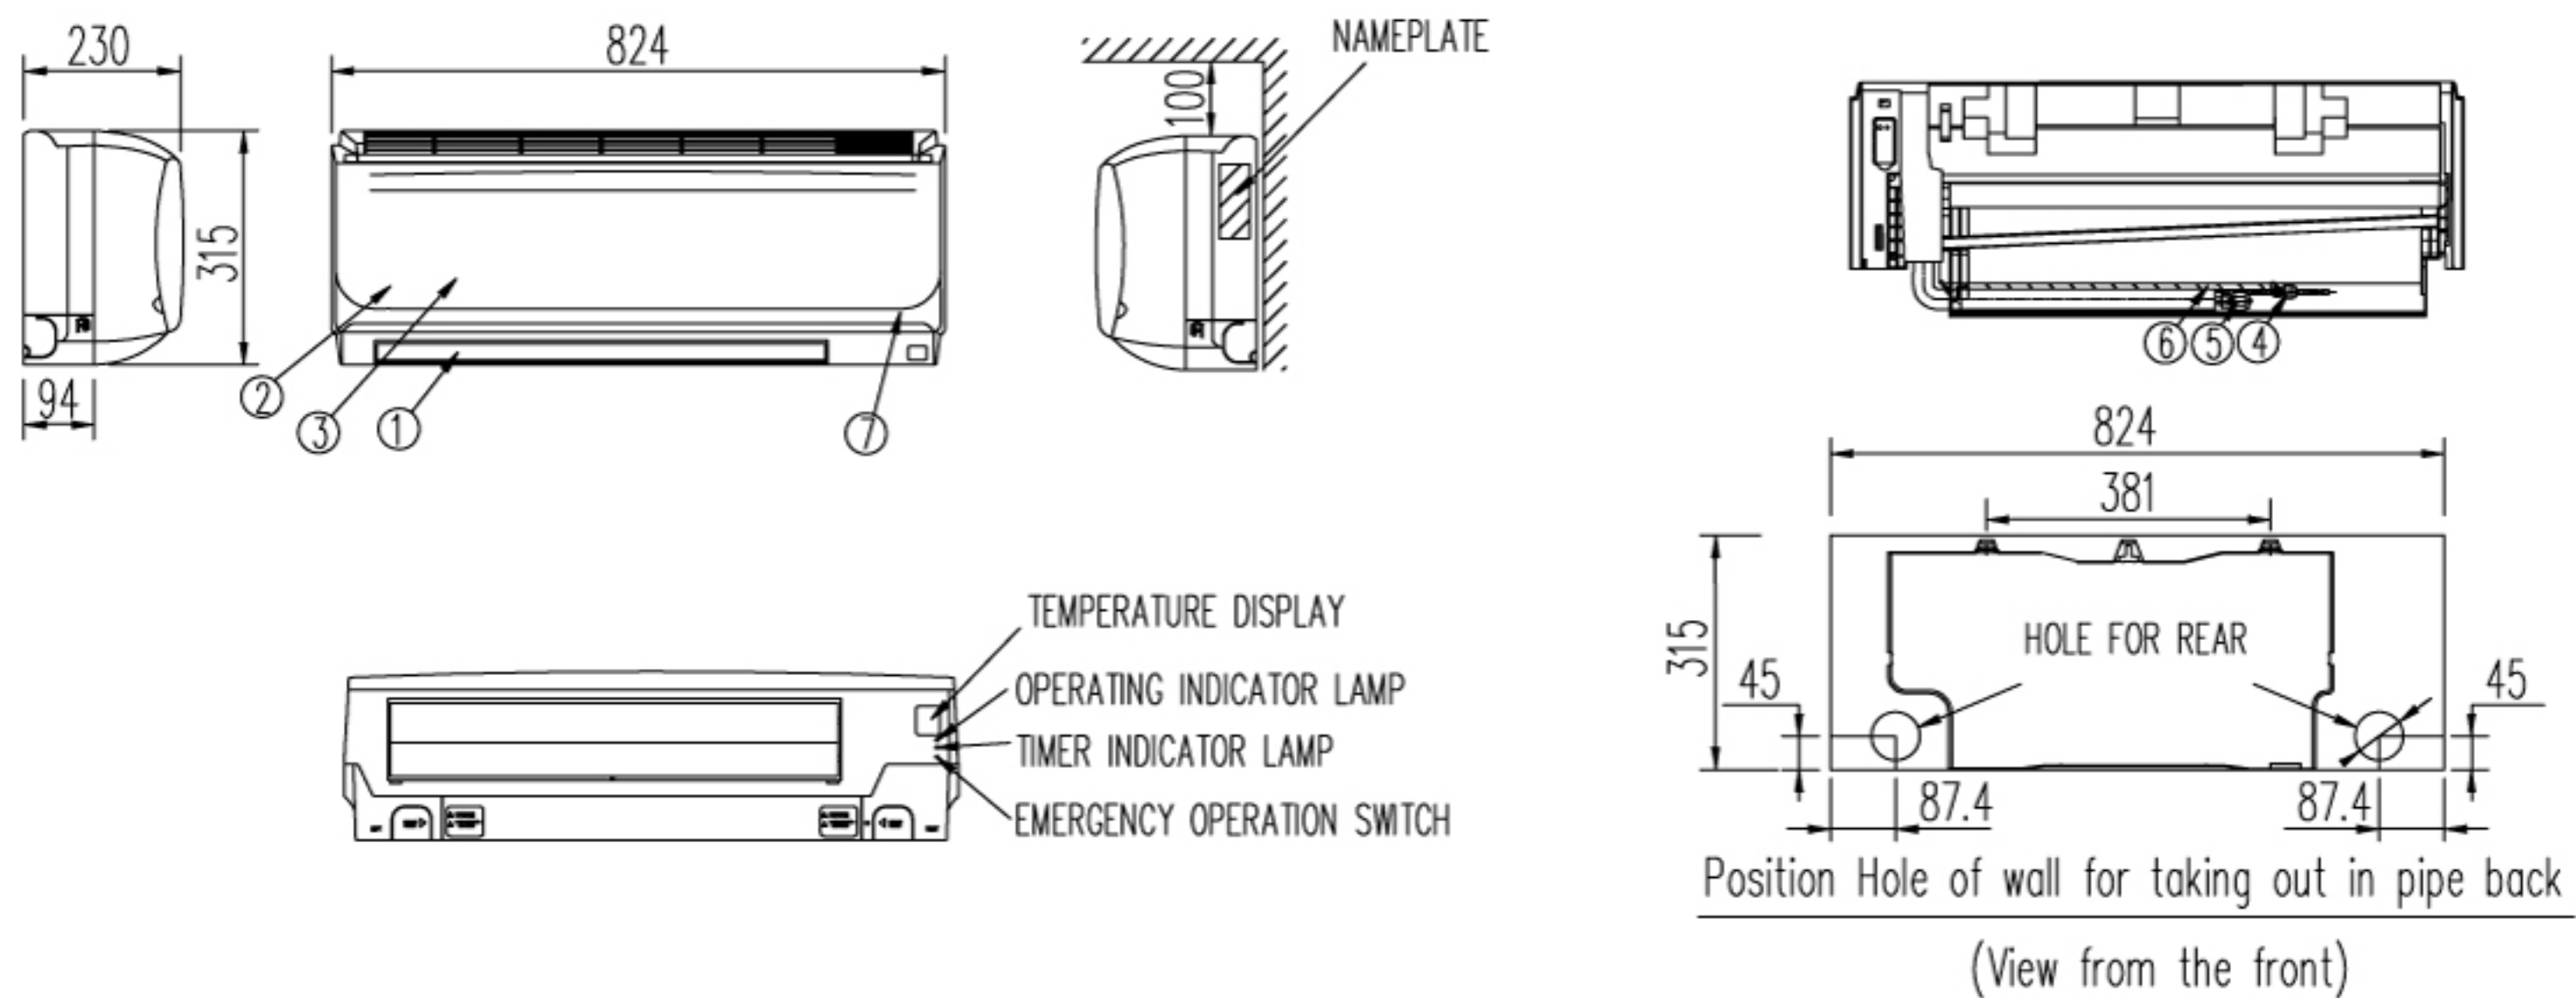

WL 18BA-30B (มอก.)


WL 30B-36B (มอก.)

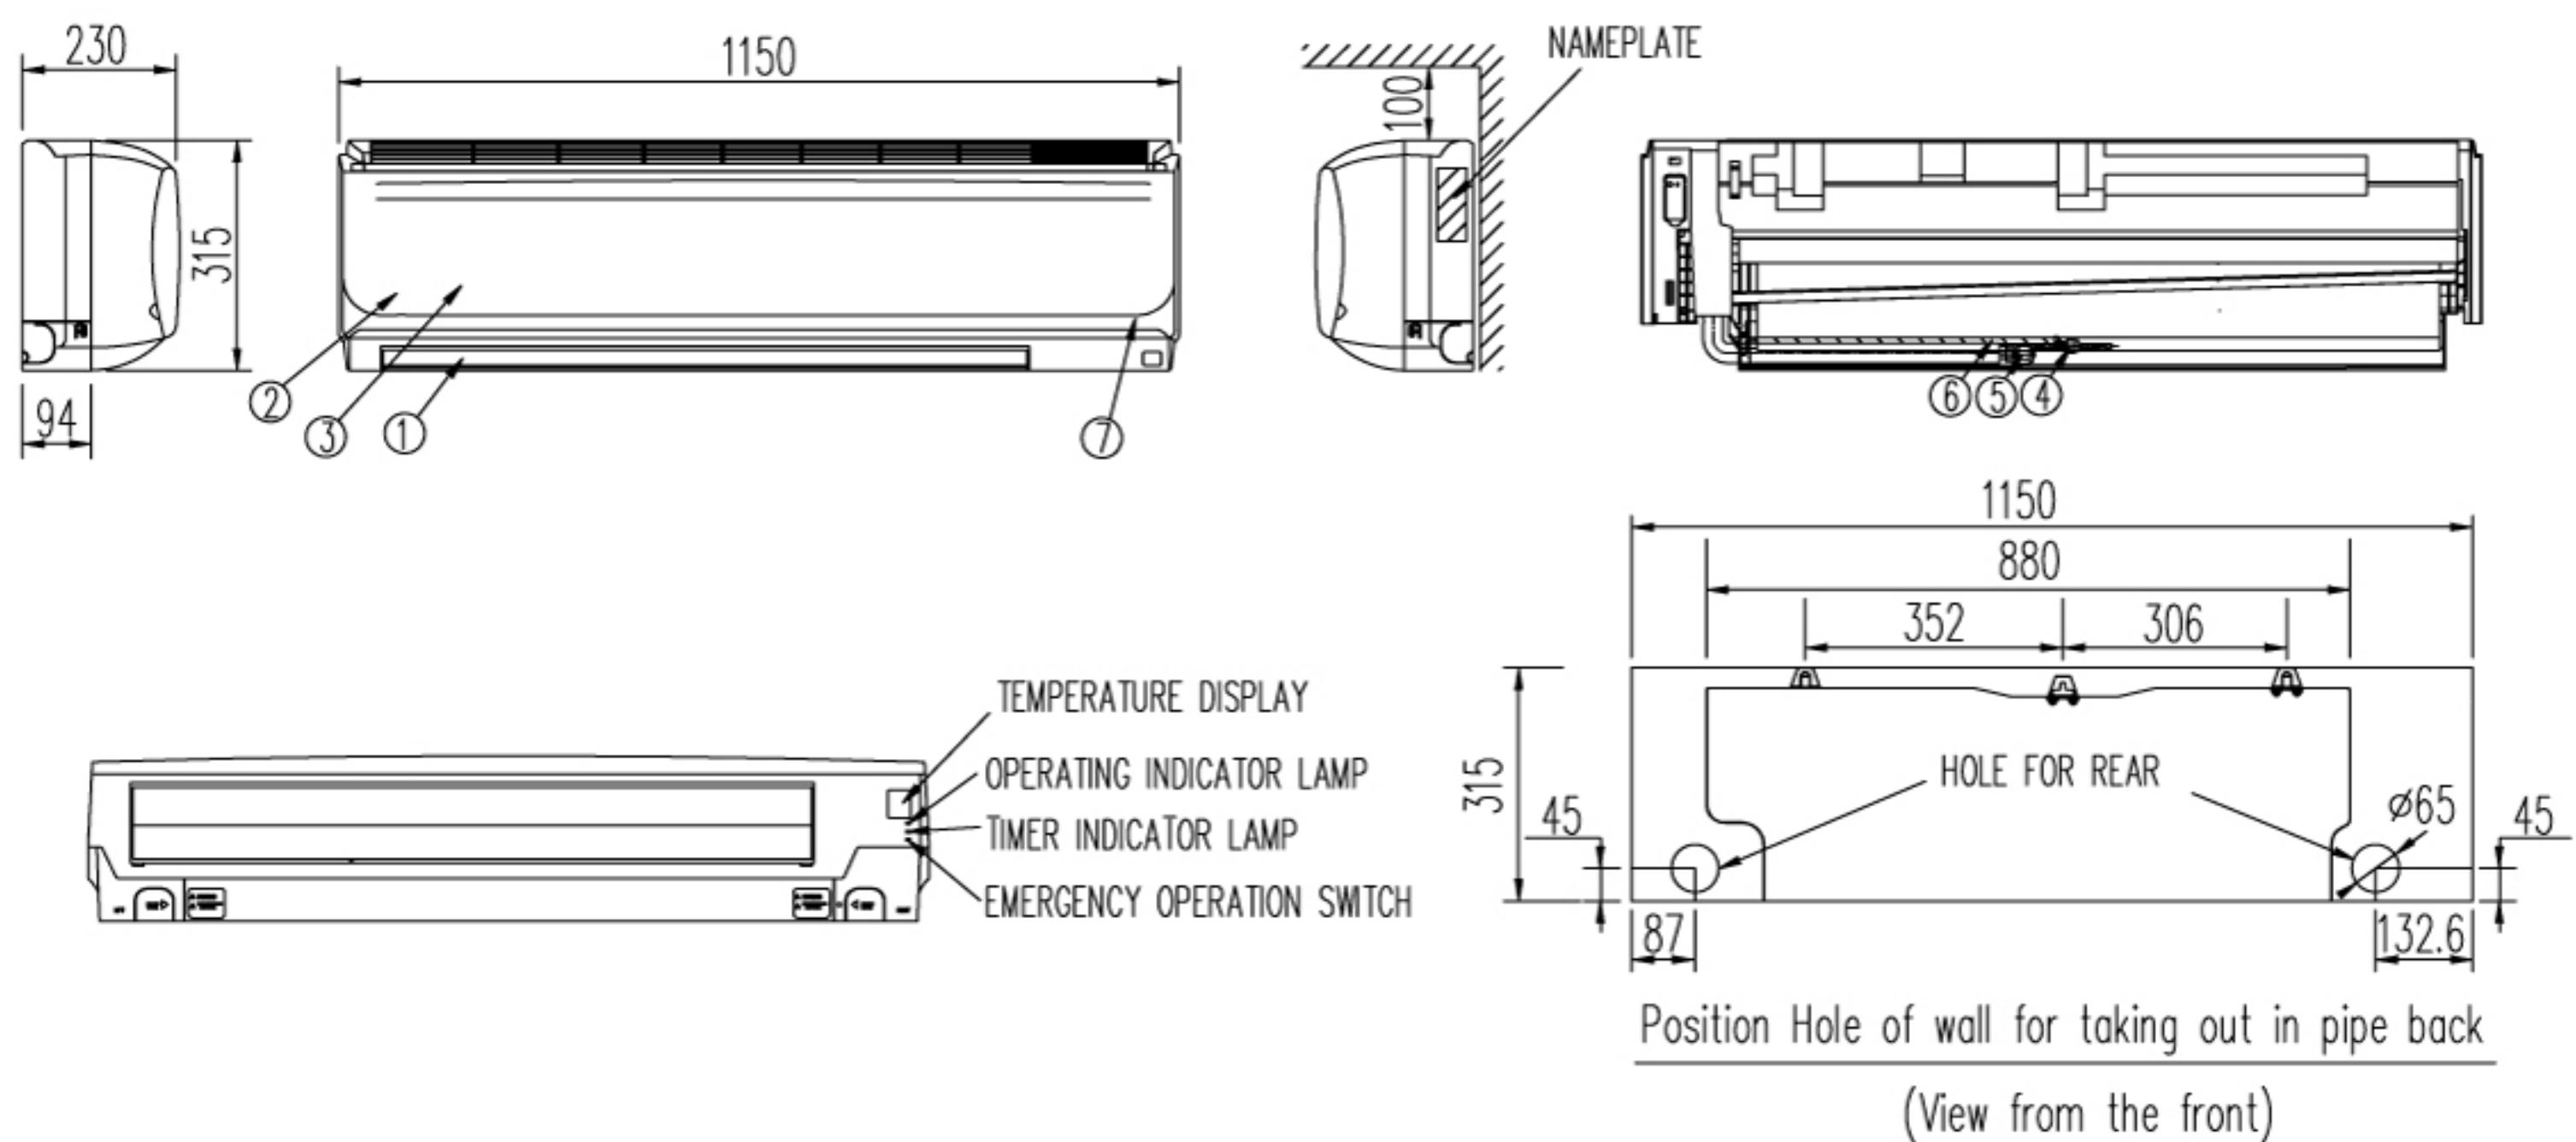

WL 36B-40B (มอก.)

WL 44B-60A

Super Long Flow


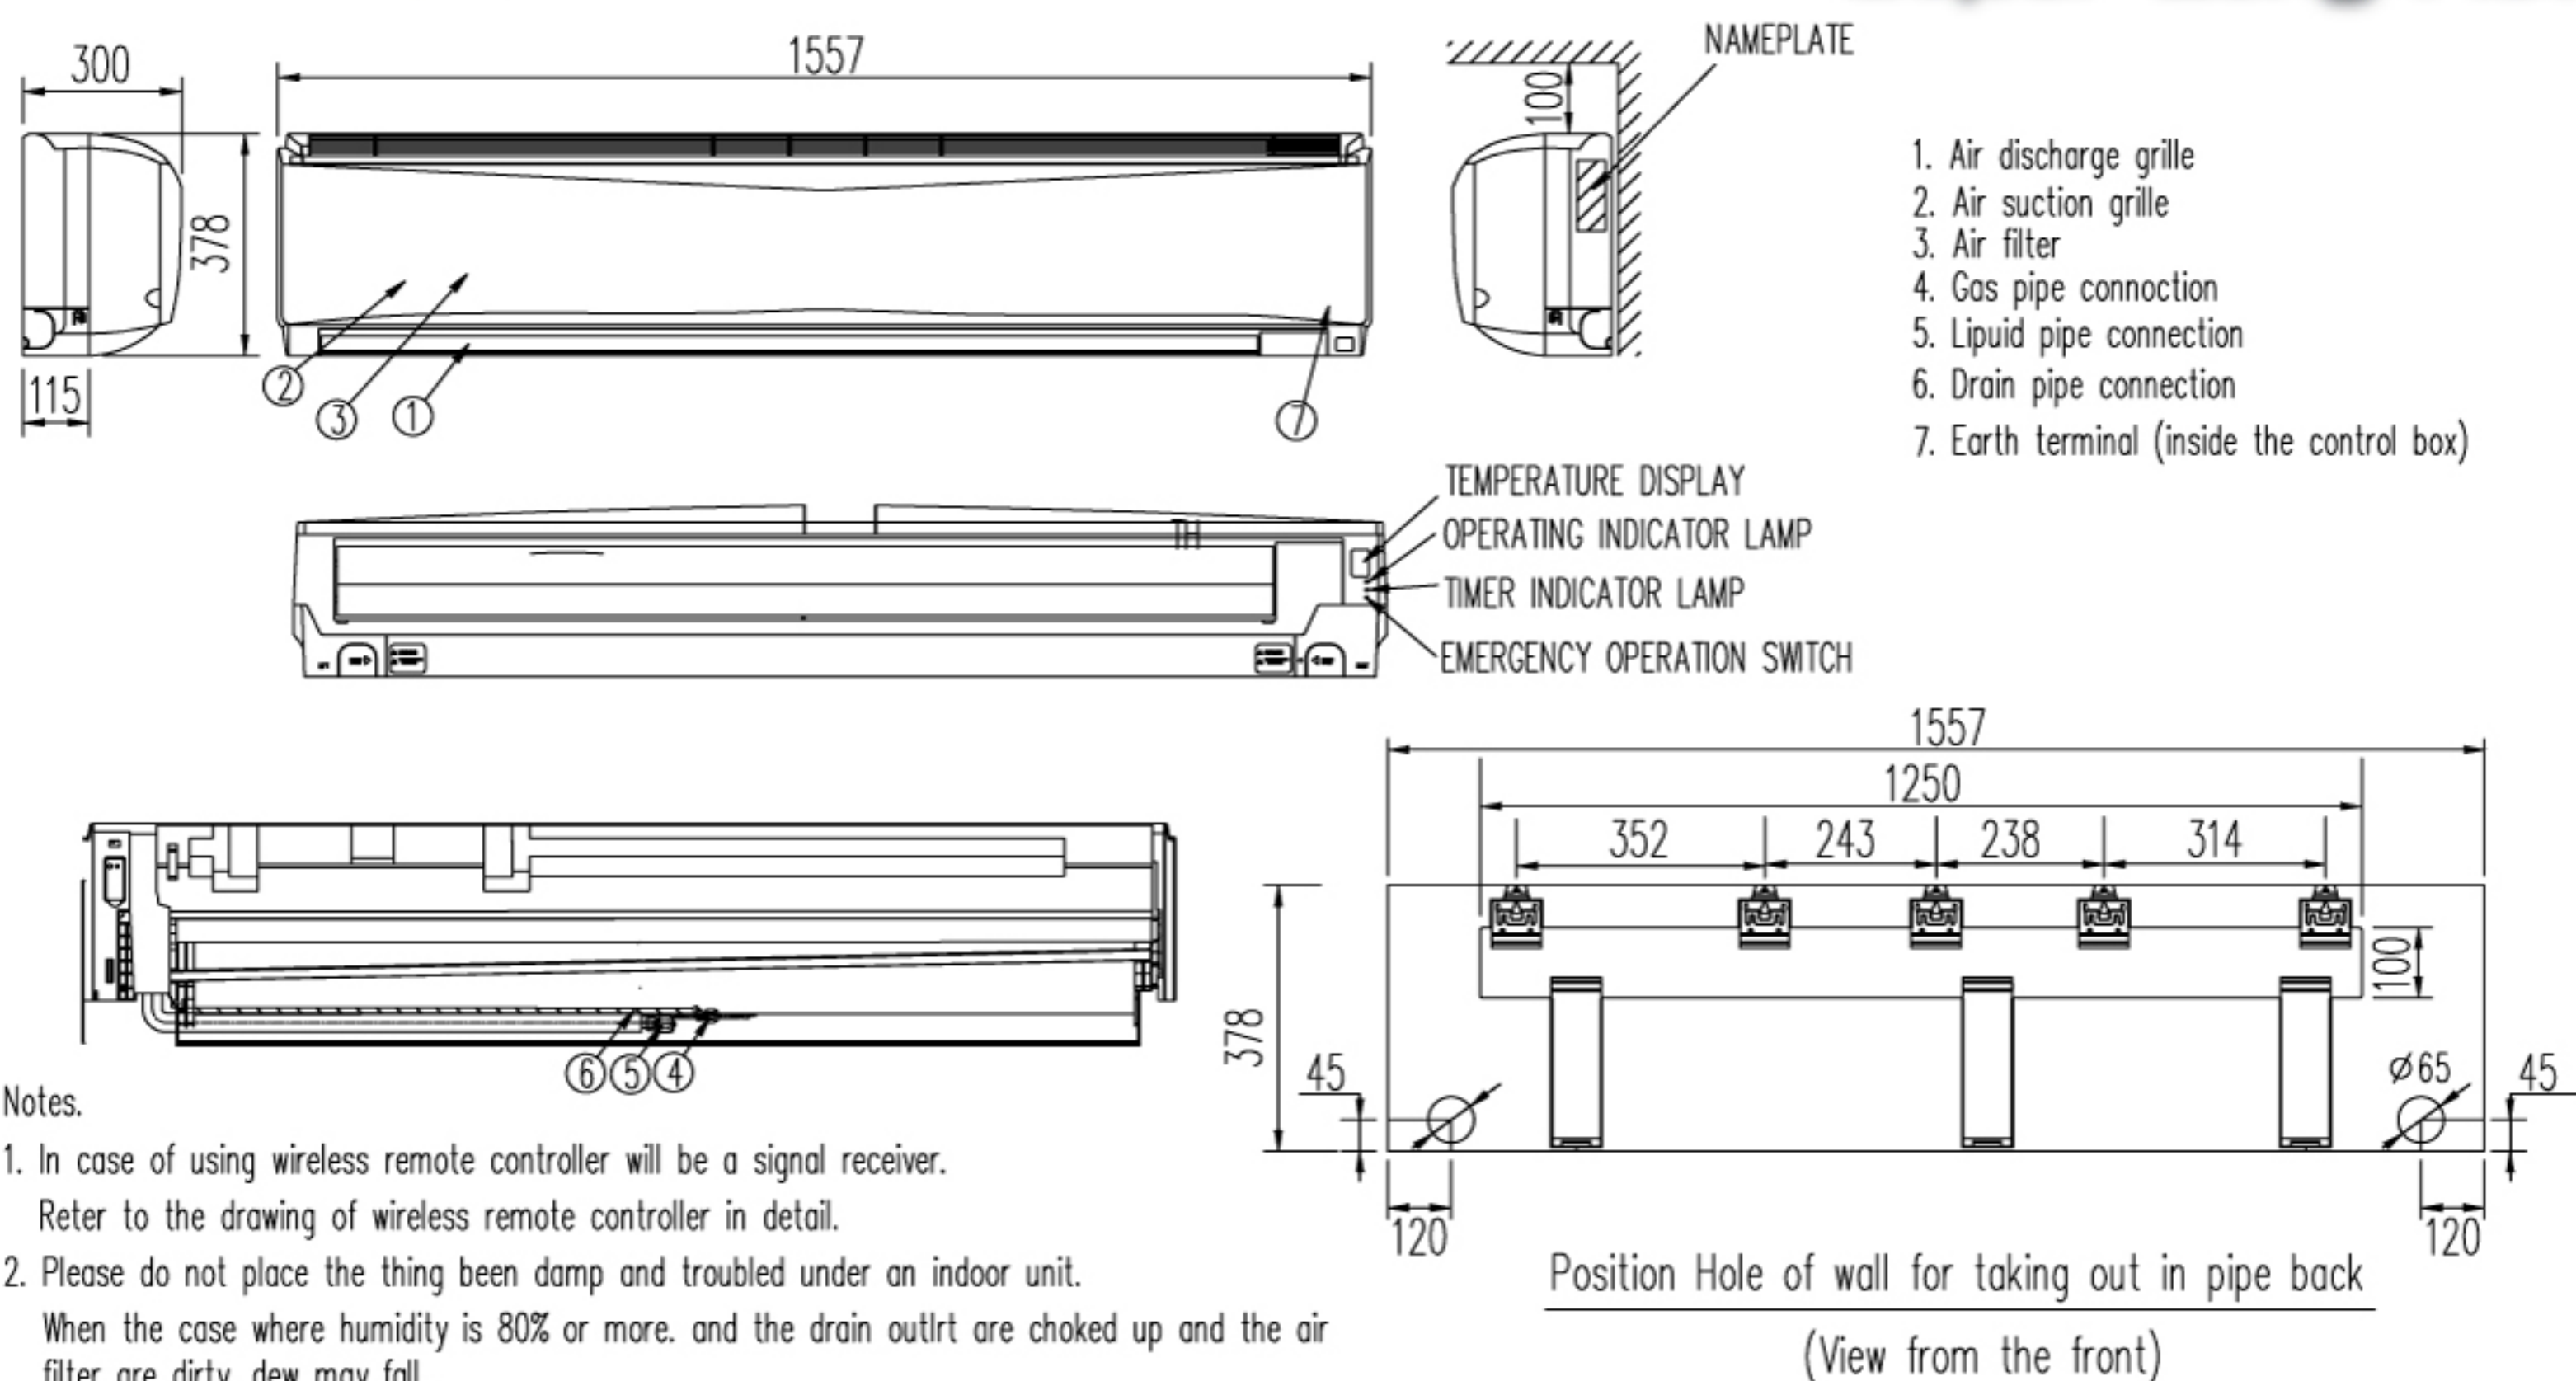


Notes.



- In case of using wireless remote controller will be a signal receiver.
Refer to the drawing of wireless remote controller in detail.
- Please do not place the thing been damp and troubled under an indoor unit.
When the case where humidity is 80% or more, and the drain outlet are choked up and the air filter are dirty, dew may fall.

ขนาดเครื่อง (มม.)


KC09BA-13BA (มอก.)

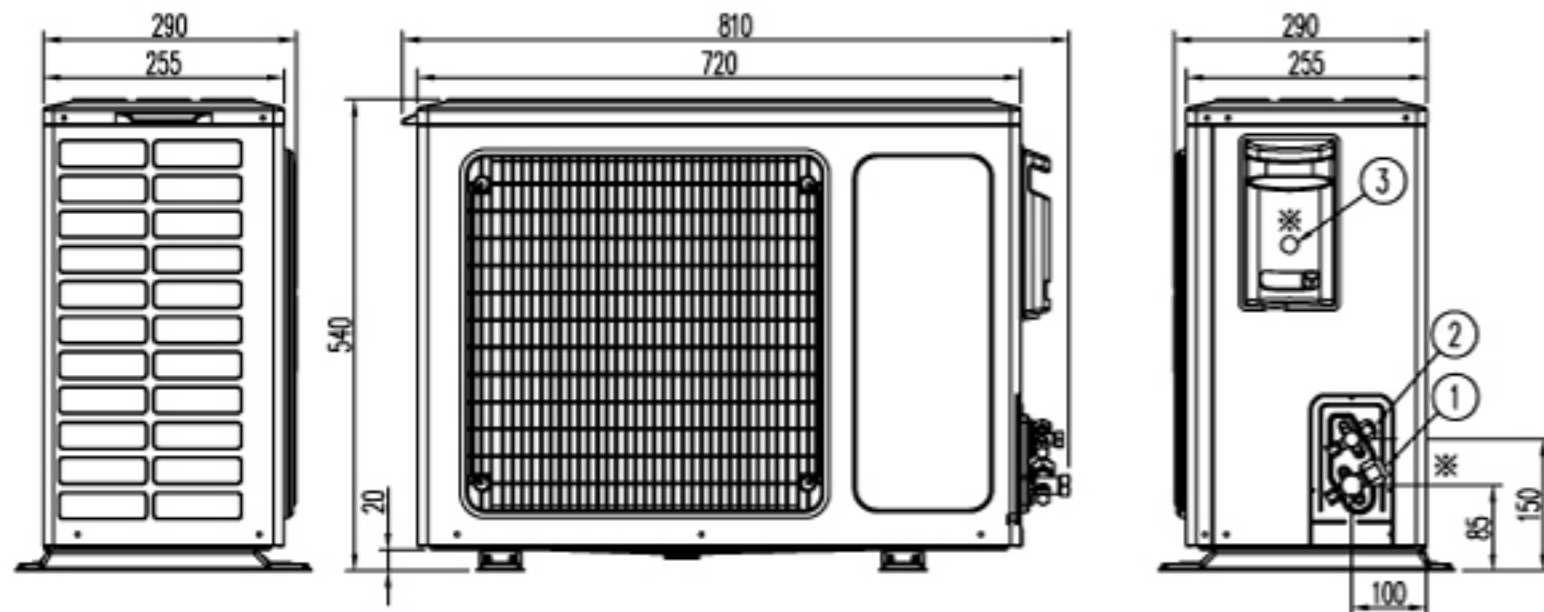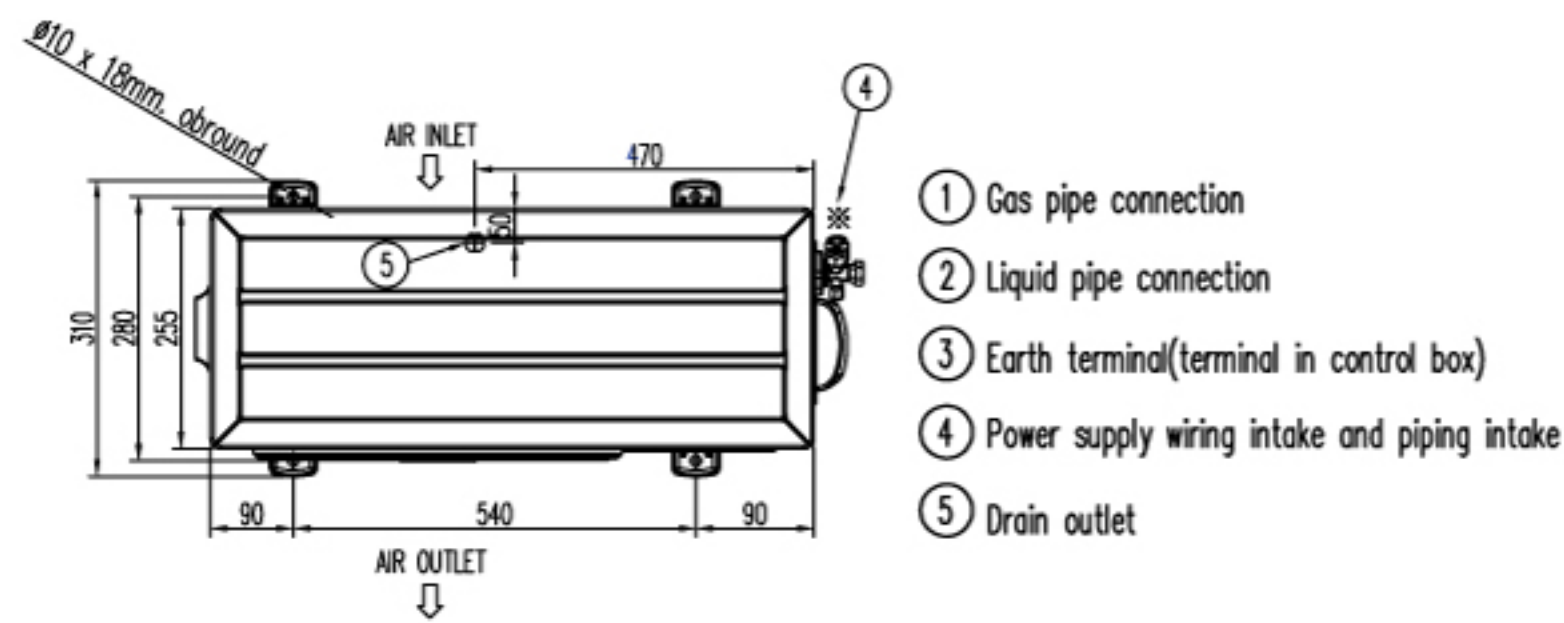


KC18BA (มอก.)

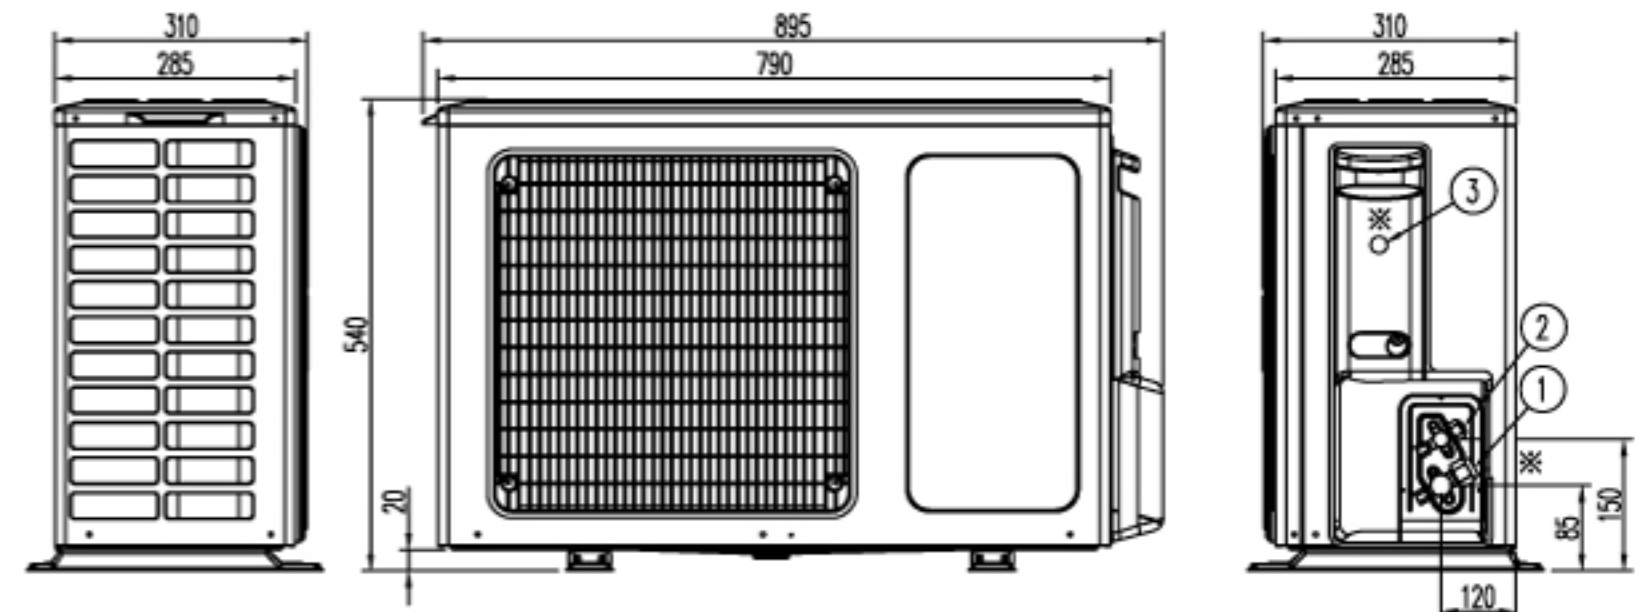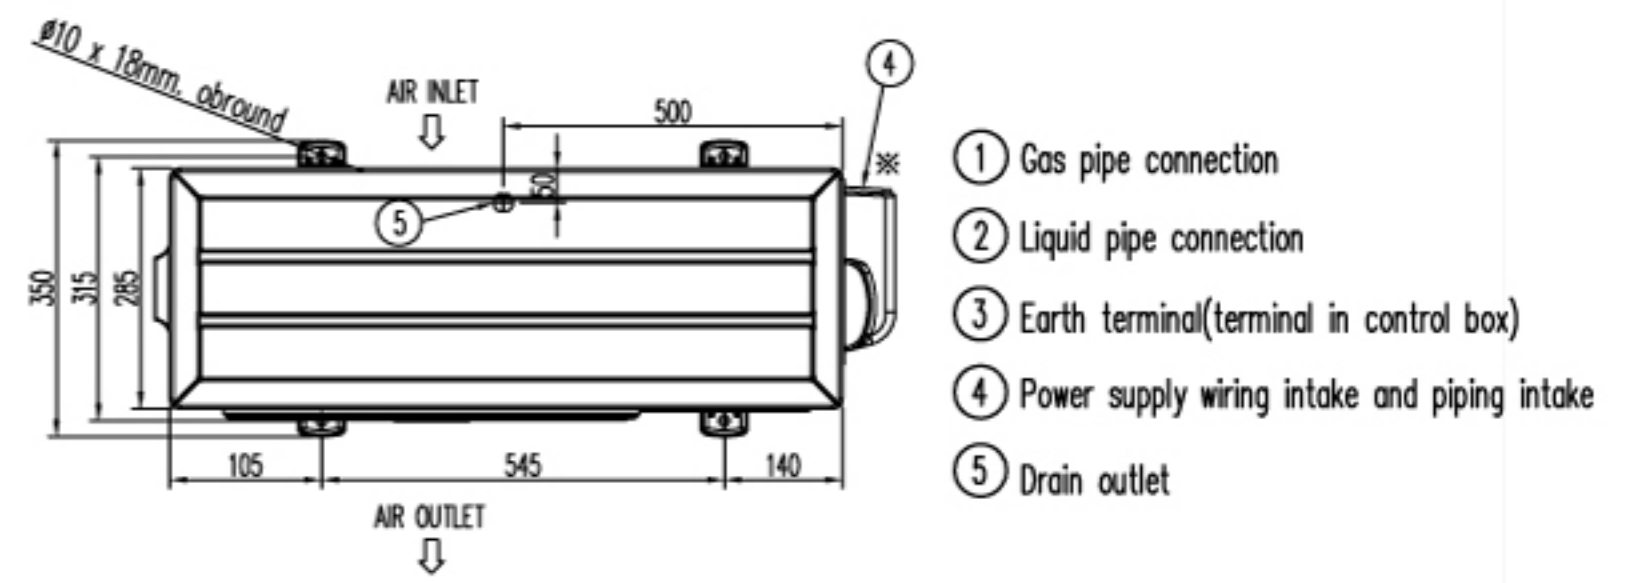



KC24BA (มอก.)

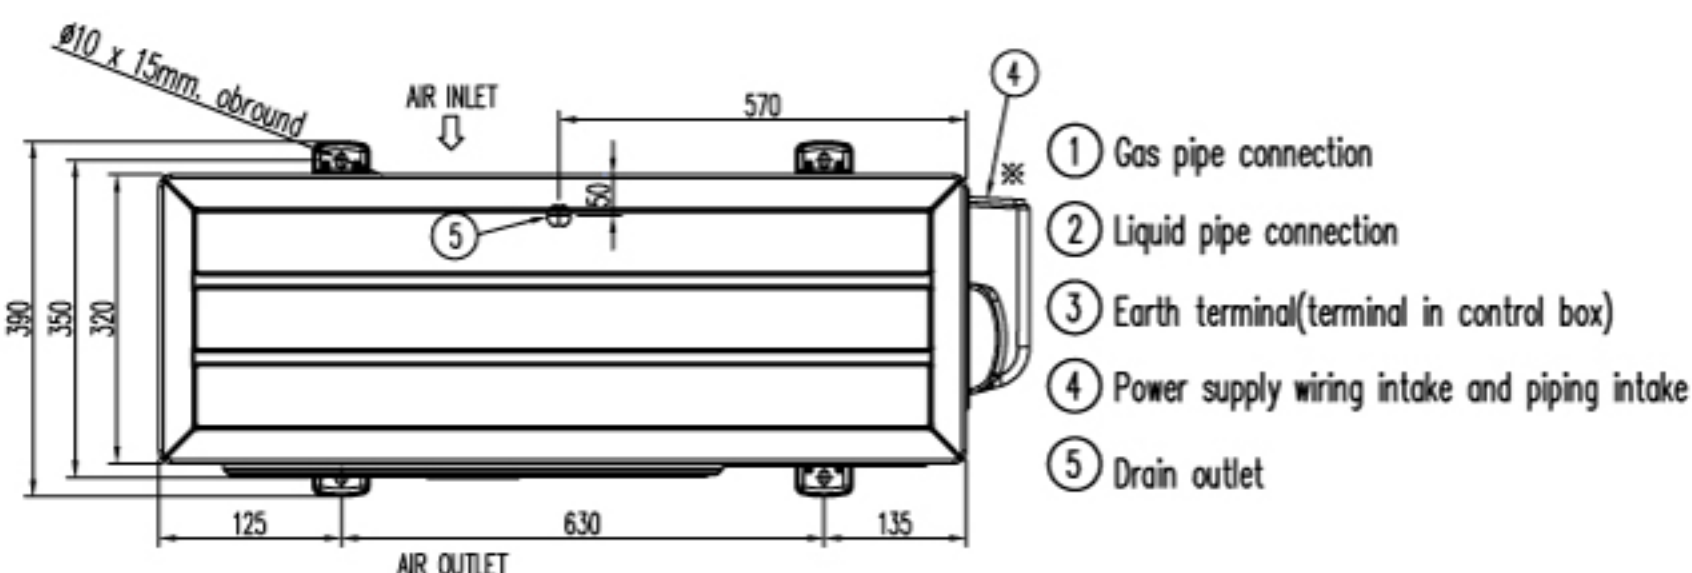

MINIMUM SPACE FOR AIR PASSAGE


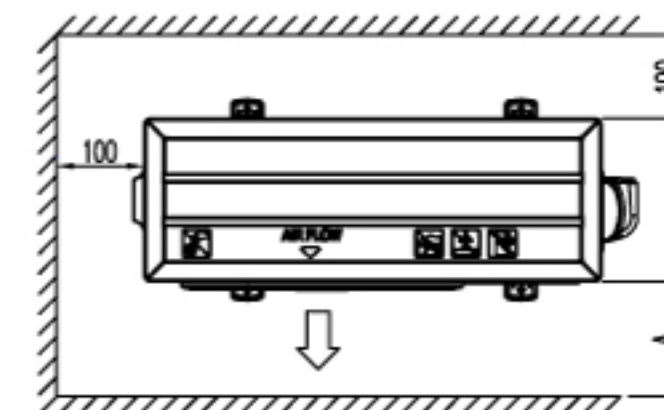


	A
H ≤ 1000	350
H > 1000	600

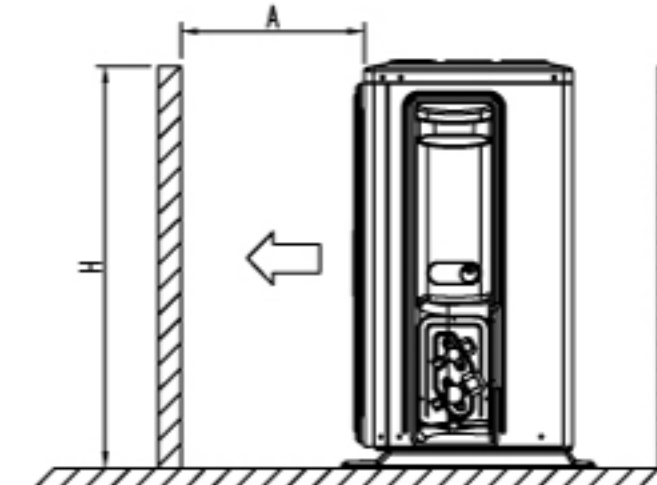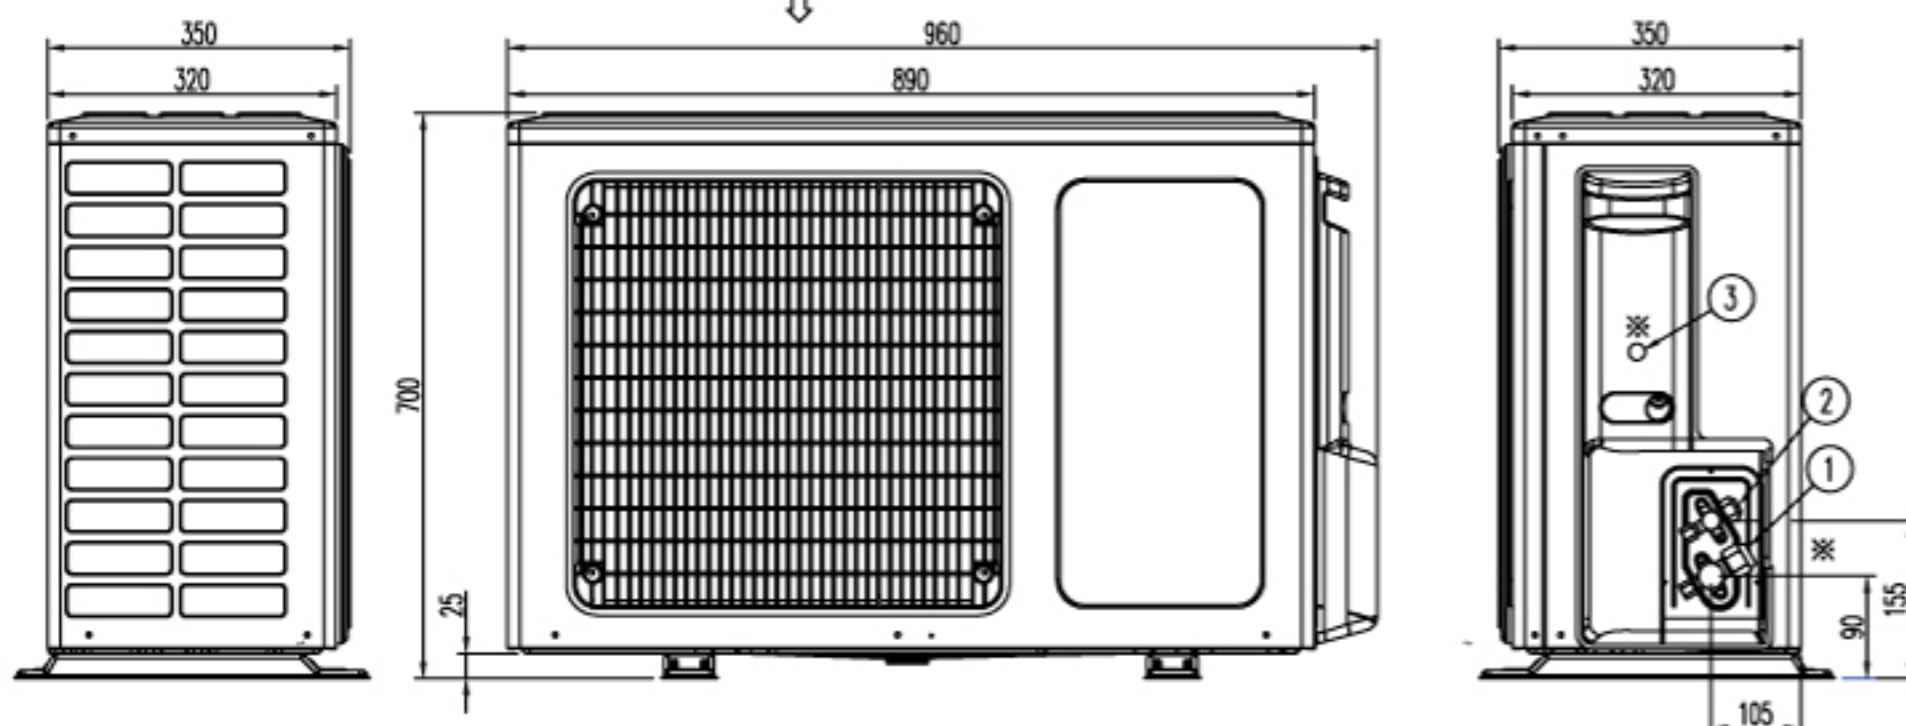



Note ;
Dimensions ※ means the case of mounting
the piping kit equipped with the unit

KC30B-40B (มอก.)

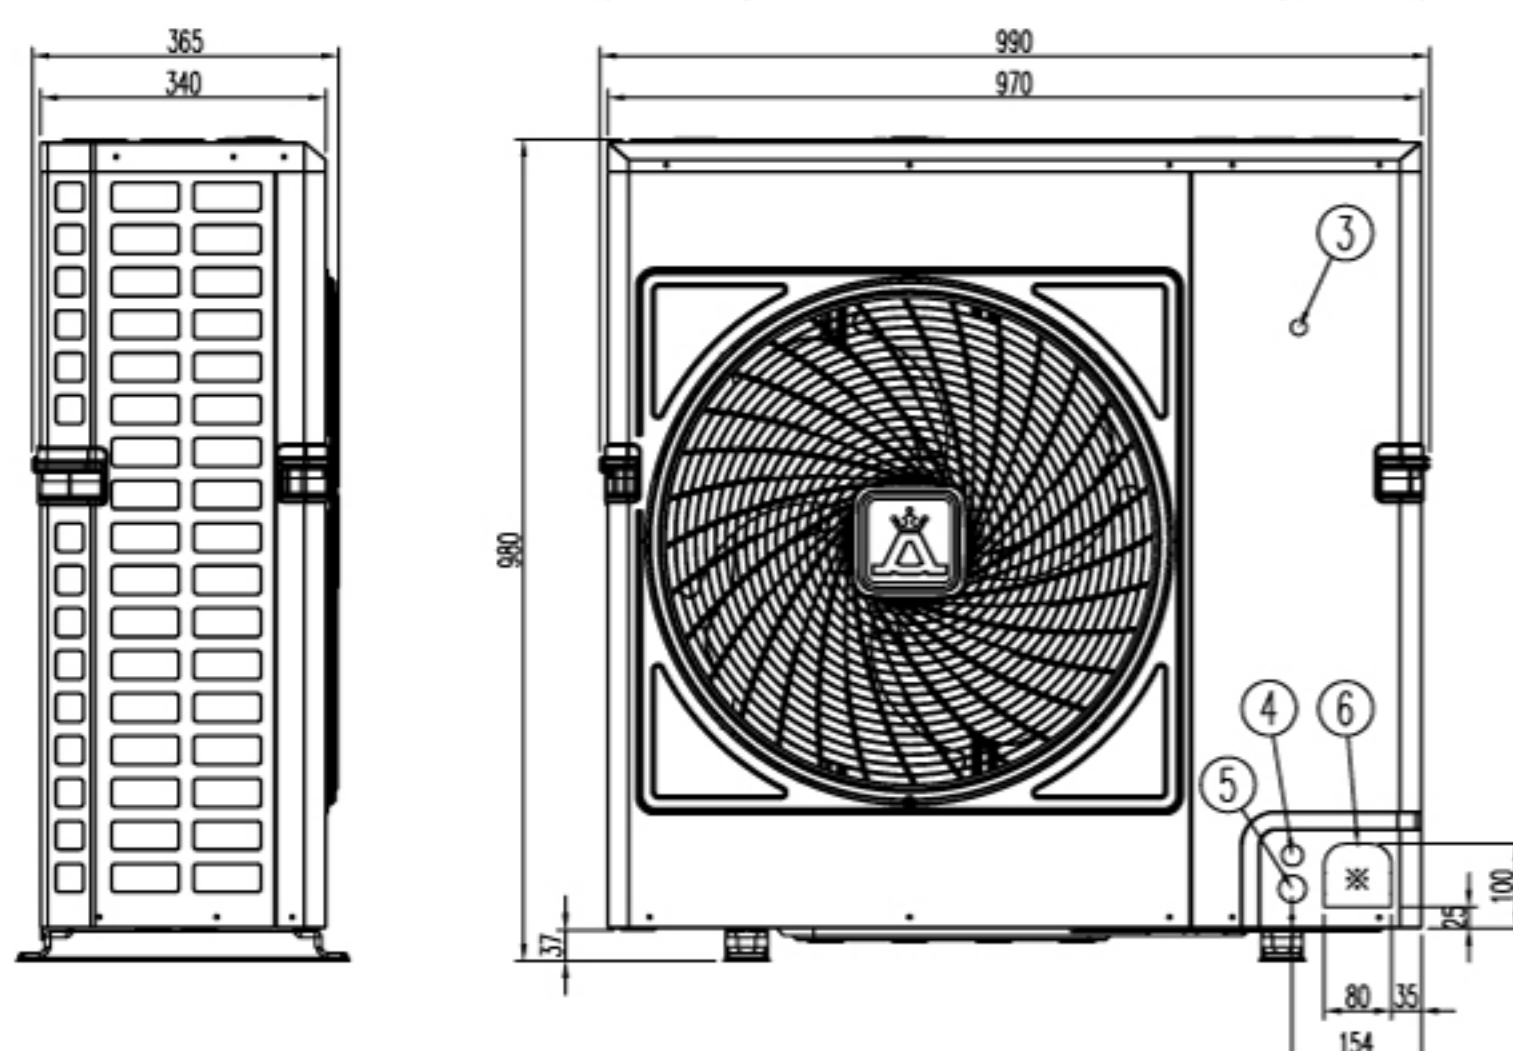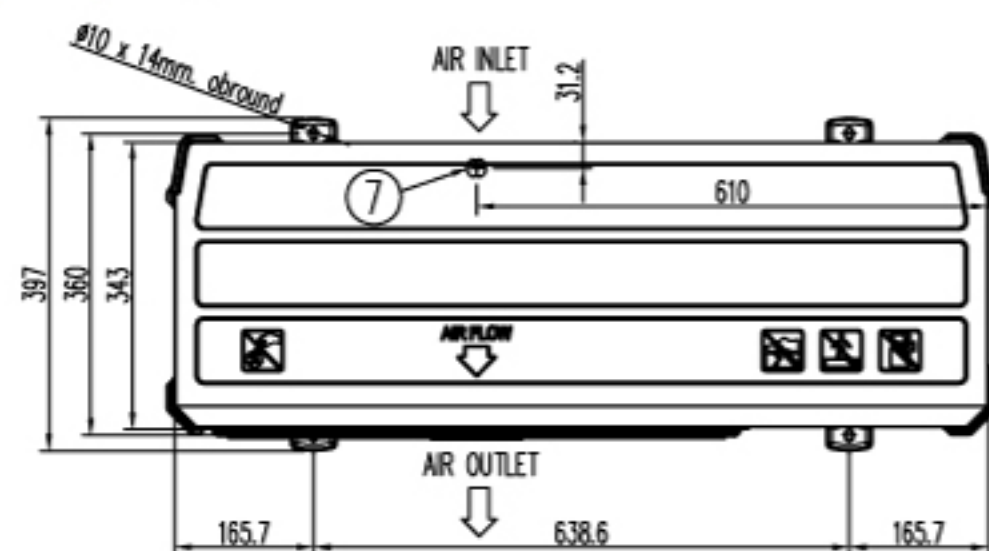


KC44B-54B (UCP)

- ① Gas pipe connection
- ② Liquid pipe connection
- ③ Earth terminal (terminal in control box)
- ④ Power supply wiring intake
- ⑤ Control wiring intake
- ⑥ Refrigerant piping intake
- ⑦ Drain outlet

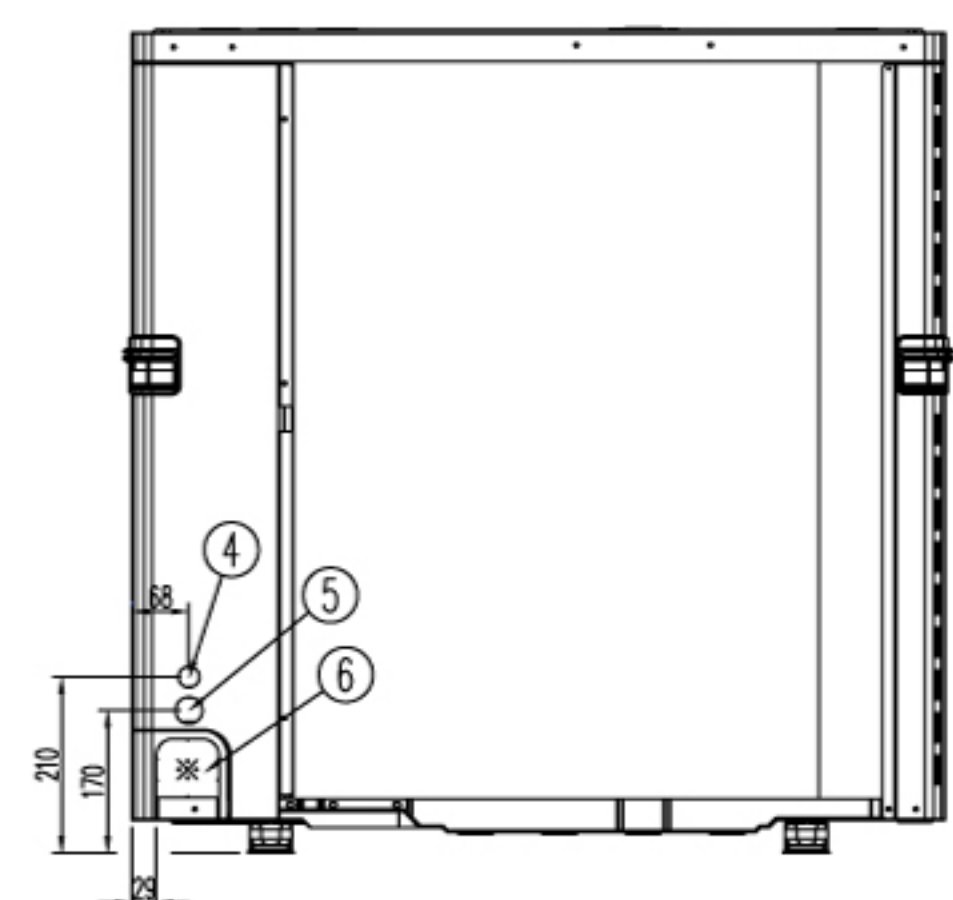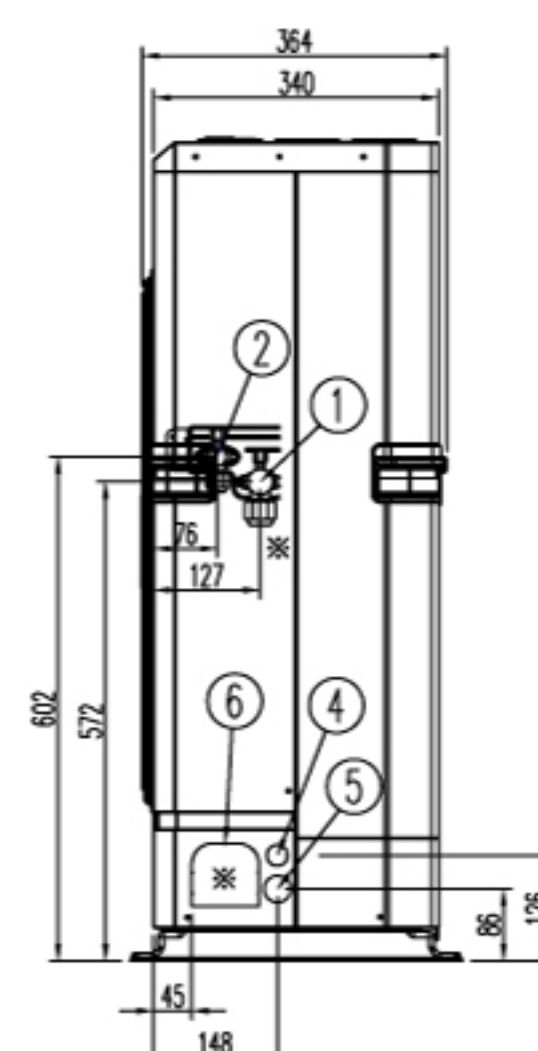


ขนาดเครื่อง (มม.)

KC30B

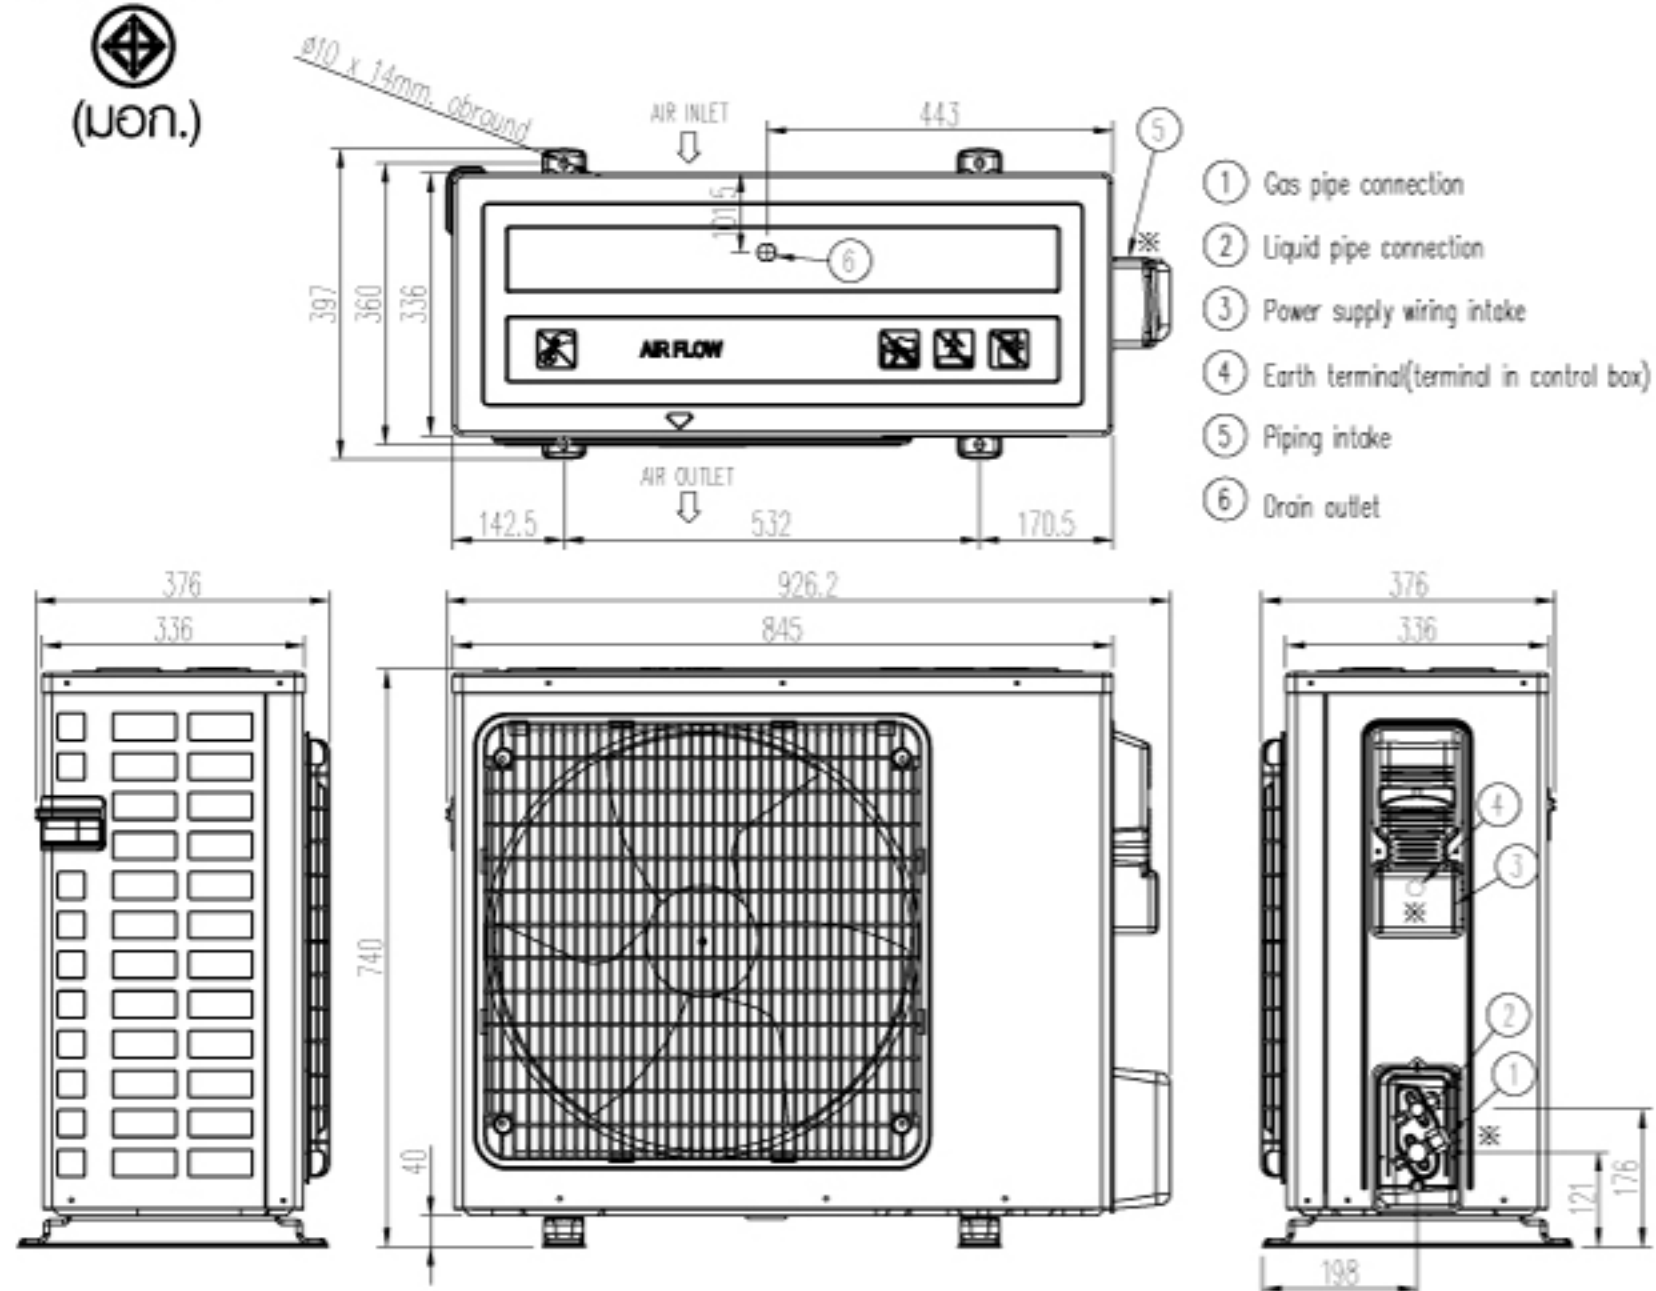


KC36B

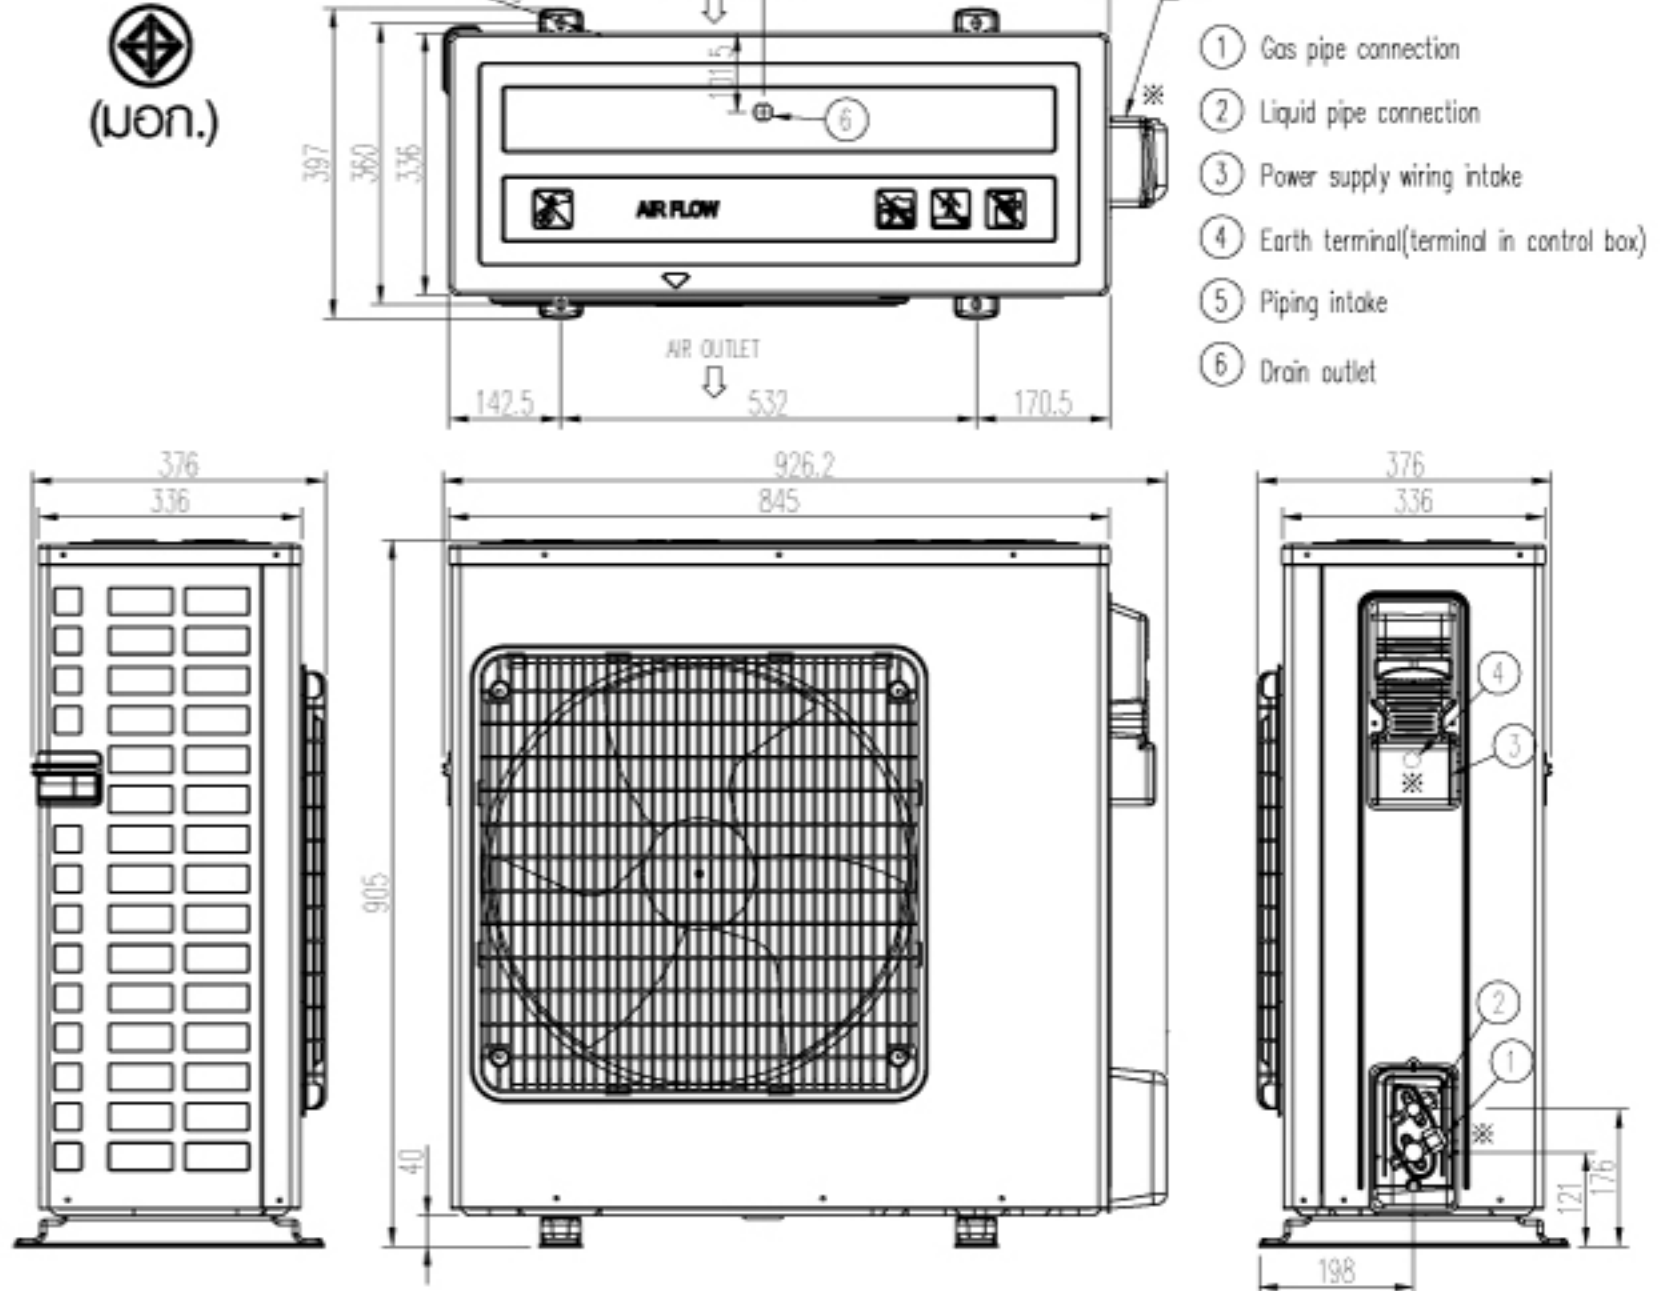


KC48A (1250 mm.) UCP


KC60A (1335 mm.) UCP

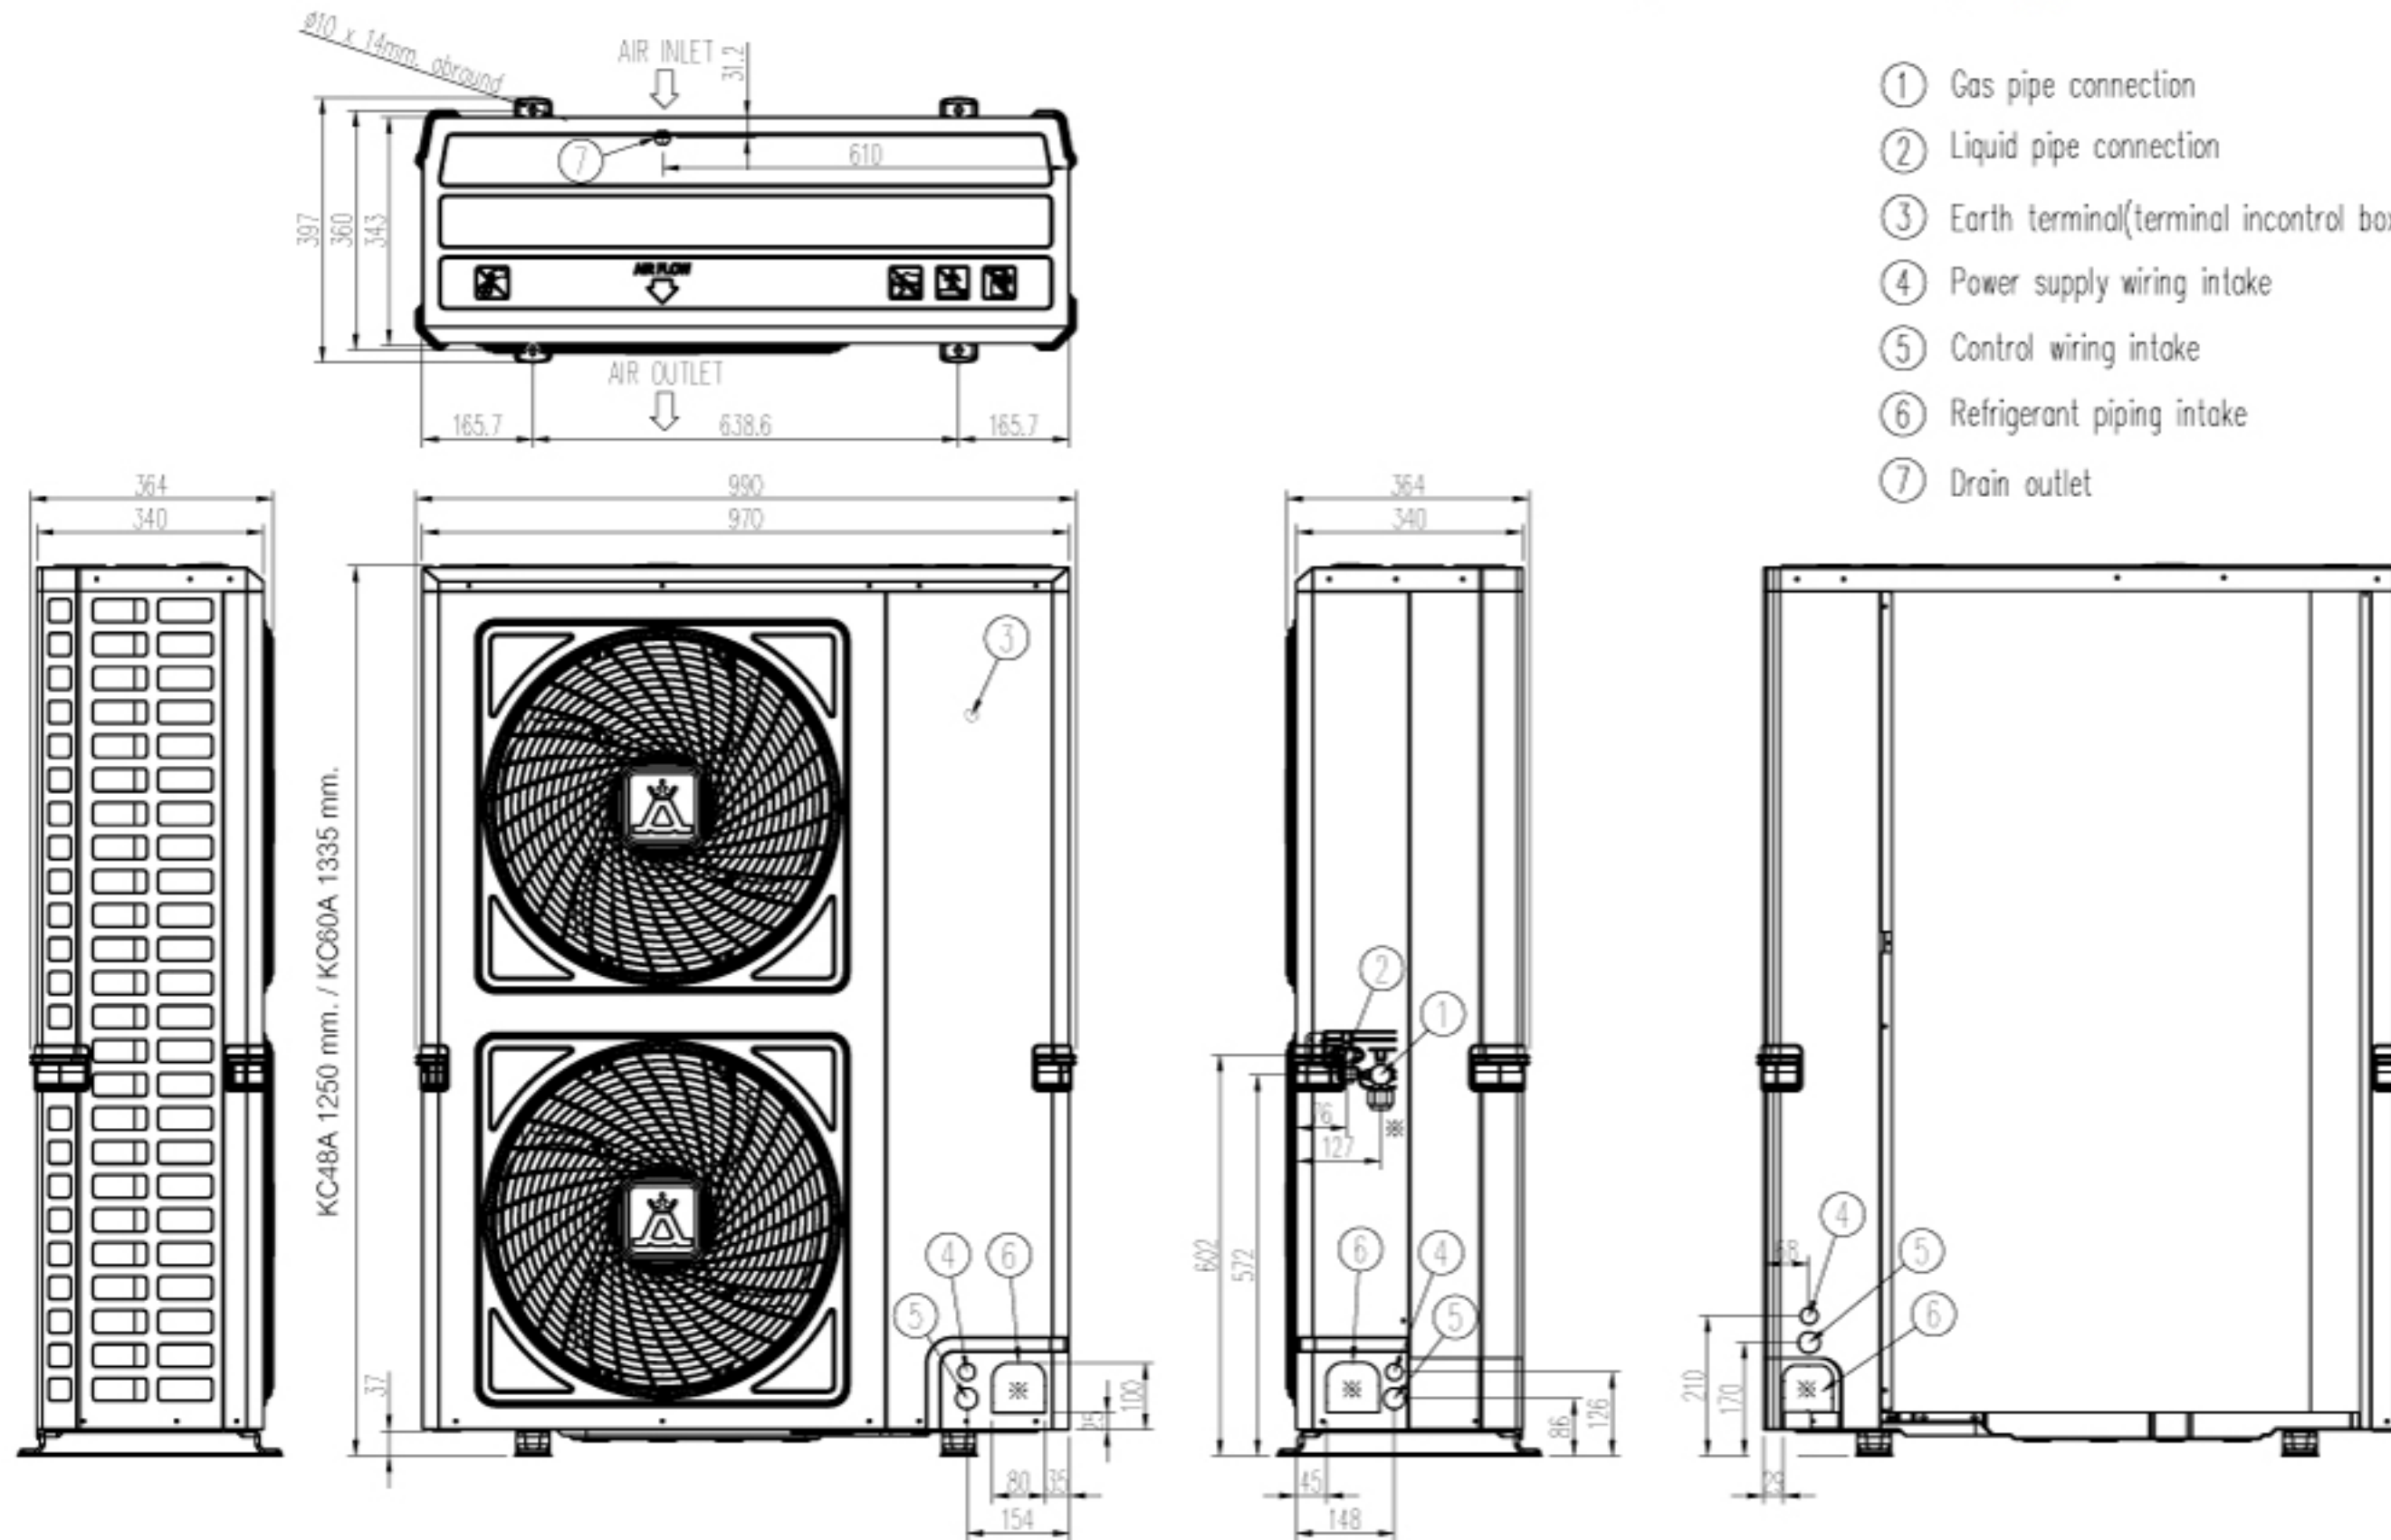

MINIMUM SPACE FOR AIR PASSAGE

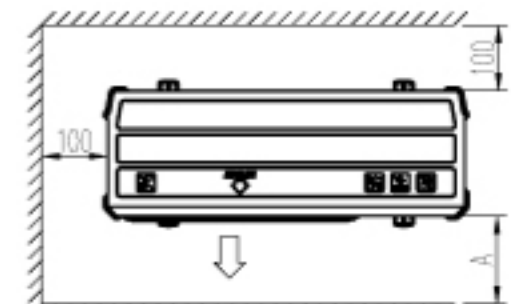

	A
H ≤ 1000	350
H > 1000	600

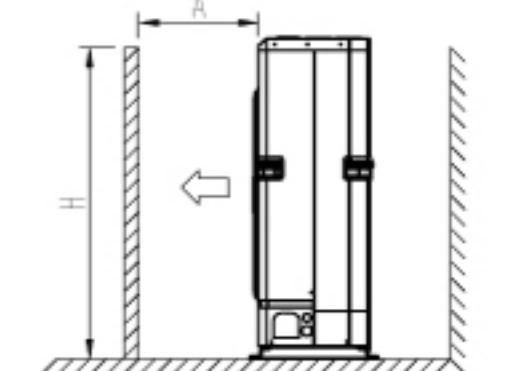

Note :
Dimensions * means the case of mounting
the piping kit equipped with the unit

ศูนย์บริการ
เครื่องปรับอากาศอามิน่า

(02) 517-5000

“บริการด้วยใจ จับใจ เทียงตรง”

ตอบทุกปัญหาเรื่องเครื่องปรับอากาศ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้ง แจ้งซ่อม
นัดหมายตรวจเช็ค รวมถึงซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ
บริการแจ้งซ่อม วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. (ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

จัดทำโดย บริษัท ลาโก มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

136,136/1-4 ถ.พระยาสุเรนทร์ (รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

Tel. 0-2517-1000 Fax. 0-2517-5730 www.amena-air.com/thai

