

ความสูงที่กว้าง...กว่าเดิม

Wall Type Inverter

FAVF36UV2S / 36,200 BTU/hr



- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter ความเย็นสูงสุด 38,200 BTU/hr
- ประหยัดไฟเบอร์ 5 (1 ดาว)
- Intelligent Eye ประหยัดค่าไฟเมื่อไม่มีใครอยู่
- ระบบกระจายลม 3 มิติ
- โหมดทำงานเต็มกำลังเย็นเร็วทันใจ
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้า 7 วัน



Wall Type Inverter

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

INVERTER

R32
INVERTER



Functions

Category	Functions	FAFV36UV2S RKV36UVS
Basic Functions (ฟังก์ชันพื้นฐาน)	Inverter (with inverter power control) (ระบบอินเวอร์เตอร์)	✓
	PAM control	✓
	Standby electricity saving (โหมดสแตนด์บายประหยัดพลังงาน (Standby operation))	✓
Compressor (คอมเพรสเซอร์)	Swing compressor (อินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์แบบสวิง)	✓
	Reluctance DC motor	✓
Comfortable Airflow (การกระจายลมเย็น)	Power-airflow dual flaps (ครึ่งกระจายลม 2 ชั้น)	✓
	Wide-angle louvres (ช่องลมกระจายอากาศมุมกว้าง)	✓
	Auto-Swing (up and down) (สวิงแนวดิ่ง(ขึ้น-ลง)อัตโนมัติ)	✓
	Auto-Swing (left and right) (สวิงแนวนอน(ซ้าย-ขวา)อัตโนมัติ)	✓
	3D airflow (การกระจายลมแบบ 3 มิติ(ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา)อัตโนมัติ)	✓
	Comfort airflow mode (โหมดกระจายลมเย็นสบาย)	✓
Comfort Control & Operation (การทำงานเพื่อความสบายและประหยัดพลังงาน)	Auto fan speed (โหมดพัดลมอัตโนมัติ)	✓
	Indoor unit quiet operation (ชุดคอยล์เย็นทำงานเงียบ)	✓
	outdoor unit quiet operation (ชุดคอยล์ร้อนทำงานเงียบ)	✓
	Intelligent eye (auto energy saving) (เซ็นเซอร์อินฟราเรดตรวจจับการเคลื่อนไหว)	✓
	Programme dry function (ฟังก์ชันลดความชื้น)	✓
	Fan operation (โหมดพัดลม)	✓
	Inverter powerful operation (โหมดทำงานเต็มกำลัง ลดอุณหภูมิในห้องได้อย่างรวดเร็ว)	✓
	Econo mode (โหมดประหยัดพลังงาน)	✓
Health & Cleanliness (เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ)	Titanium apatite deodorizing filter (แผ่นกรองอากาศ Titanium apatite ยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์)	✓
	Dust collection filter (PM2.5)(option) (แผ่นกรองฝุ่นละเอียด PM2.5(อุปกรณ์เสริม))	✓
	Mould proof air filter (prefilter) (แผ่นกรองยับยั้งเชื้อรา)	✓
	Wipe-clean flat panel (หน้ากากเรียบ เช็ดทำความสะอาดง่าย)	✓
Timer	Weekly timer (ตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้า 7 วัน)	✓
	24-hour ON/OFF timer (ตั้งเวลาเปิด-ปิดภายใน 24 ชั่วโมง)	✓
	Night set mode (ตั้งเวลาโหมดทำงานกลางคืน)	✓
Worry Free (Reliability&Durability) (ปราศจากกังวล (ทนทาน เชื่อถือได้))	Auto-restart after power failure (เปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟขัดข้อง)	✓
	Self-diagnosis with remo-con (ตรวจสอบเครื่องด้วยจอแสดงผลของรีโมท)	✓
	Anti-corrosion treatment of outdoor heat exchanger fins (Blue fin)	✓
	Protection net of outdoor unit (ตะแกรงด้านหลังป้องกันชุดคอยล์ร้อน)	✓
Flexibility (ติดตั้งง่าย)	Chargeless (เดินท่อได้ไกลสุดโดยไม่ต้องเดินน้ำยา 10 เมตร)	✓
	Either side drain (right/left) (ต่อท่อน้ำทิ้งได้ทั้ง 2 ด้าน (ซ้าย-ขวา))	✓
Remote Control (รีโมทคอนโทรลและการควบคุม)	Wireless (ไร้สาย)	✓
	Indoor unit ON/OFF switch (สวิตช์เปิด-ปิดที่ตัวเครื่อง)	✓
	Signal reception indicator (ไฟรับสัญญาณที่ตัวเครื่อง)	✓
	Wireless remote controller (backlight) (รีโมทคอนโทรลพร้อมไฟเรืองแสง)	✓



Intelligent eye
เซ็นเซอร์อินฟราเรดตรวจจับ
การเคลื่อนไหว



3D Airflow
กระจายลม 3 มิติ
ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา อัตโนมัติ



Weekly timer
ตั้งเวลาเปิด-ปิดได้
ล่วงหน้า 7 วัน



Specification

Models (รุ่น)		Indoor Unit (ชุดภายใน)		FAVF36UV2S			
		Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RKV36UV2S			
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)			kW		10.6 (3.0-11.2)/5.30		
			BTU/hr		36,200(10,200-38,200)/18,100		
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)			W		3,525(430-4,200)/1,099		
Power Sorce (แหล่งจ่ายไฟ)			V/Ph/Hz		220V / 1Phase / 50Hz		
SEER (ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น)				18.31			
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า							
Indoor Unit (ชุดภายใน)				FAVF36UV2S			
Front Panel Colour (สีหน้าตา)				Pure White (ขาวสดใส)			
Dimension (HxWxD) (ขนาด [สูงxกว้างxลึก])			mm		340 x 1,200 x 259		
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)				5 Steps (H/HM/M/ML/L), Quiet			
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)		H/M/L/ Quiet		m³/min		25.7 / 21.6 / 17.7 / 15.2	
		H/M/L/ Quiet		cfm		907 / 763 / 625 / 537	
Sound Level (ระดับเสียง)		H/M/L/ Quiet		dB(A)		53 / 48 / 42 / 38	
Air Direction Control (การกระจายลม)				Auto Swing (Up-Down, Right-Left), 3D Airflow สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย)			
Weight (น้ำหนัก)			kg		18		
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Drain		mm		Ø16	
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)				RKV36UV2S			
Colour (สีชุดภายนอก)				Ivory White			
Dimension (HxWxD) (ขนาด [สูงxกว้างxลึก])			mm		990 x 940 x 320		
Coil (ชนิดของแผงคอยล์ร้อน)				คอยล์ทองแดงชนิด Fin & Tube			
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)				Hermetically Sealed Swing Type			
Compressor Motor Output (ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์)			W		2,400		
Sound Pressure Level ¹⁾ (ระดับเสียง)			dB(A)		54/51		
Weight (น้ำหนัก)			kg		82		
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Liquid		mm		Ø6.4	
		Gas		mm		Ø15.9	
		Drain		mm		Ø16	
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อกับชุด)			m		30		
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)			m		20		
Refrigerant (น้ำยา)				R32			
Factory Refrigerant Charge (ปริมาณน้ำยาจากโรงงาน)/ Chargeless distance (ระยะเดินท่อน้ำยาโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่ม)				2.61 kg / 10 m			

หมายเหตุ: 1. เมื่อใช้ค่าขนาดทำความเย็น วัตถุประสงค์การคำนวณนี้
 - จุดหยดน้ำอากาศภายในห้อง 27°CDB, 19.0°CWB
 - จุดหยดน้ำอากาศภายนอกห้อง 35°CDB, 24°CWB
 - ความยาวรวมของท่อน้ำยา 7.5 เมตร
 2. ค่าขนาดทำความเย็นเป็นค่าสุทธิตั้งบนฐานการลดของความร้อนที่เกิดจากความร้อนของมอเตอร์พัดลมในชุดคอยล์เย็นไว้แล้ว
 3. ค่าระดับเสียงการคำนวณวัดจากห้องเงียบ ในสภาวะการติดตั้งน้ำยาที่เหลือน้ำยาสูงกว่าที่ระบุไว้เล็กน้อยขึ้นอยู่กับขนาดสภาพแวดล้อม

Contact Center

ติดต่อศูนย์บริการไทกิ้น

ศูนย์บริการไทกิ้น สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ 22 ซอยอ่อนนุช 55/1 ถนนอ่อนนุช
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

COOL LINE

1271

บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน



สายด่วนเพื่อคุณ เรายินดีให้บริการ
ทุกวัน เวลา 7.00 - 24.00 น.



ศูนย์บริการไทกิ้น สาขามนบุรี

89/8-9 หมู่ 2 ต.บางขุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel. 02-408-9254, 02-408-9255, 02-408-9256



ศูนย์บริการไทกิ้น สาขาภูเก็ต

24/145-6 หมู่ 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel. 076-373-154-6



ศูนย์บริการไทกิ้น สาขาเชียงใหม่

199/11-13 หมู่ 7 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
Tel. 053-296-051-2, 053-296-061, 053-296-092-4



ศูนย์บริการไทกิ้น สาขามอบแทน

555/15-16 ถ.ปิ่นเกล้าฯ กรุงเทพฯ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel. 043-306-710-6



ศูนย์บริการไทกิ้น สาขามะนิลา

99/27-28 หมู่ 8 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel. 038-781-007-8, 038-781-010



ศูนย์บริการไทกิ้น สาขาหาดใหญ่

1057 หมู่ 1 ต.สนามจันทร์-สะพานควาย ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110 Tel. 074-260-106-7, 074-260-009




ศูนย์บริการไทกิ้น สาขาระยอง

125/80-83 หมู่ 5 ต.มะขามคู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ระยอง 21180
Tel. 038-016-950-5



ศูนย์บริการไทกิ้น สาขามอนเต

โครงการบ้านมั่นคง 44/4-44/5 หมู่ 10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120 Tel: 0-2056-8200-4

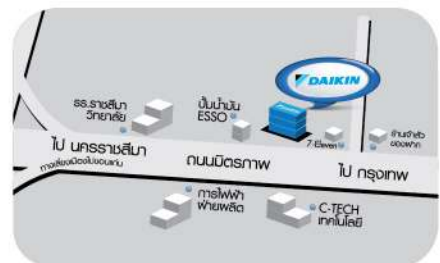

ศูนย์บริการไทกิ้น สาขาโคราช

459-459/1 หมู่ 9 ต.สุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา 30000
Tel. 044-300-811-4



คิด-ใช้-พิถีพิถันเพื่อโลก


JQA-QMA15390 091
Siam Dainik Sales Co.,Ltd

JQA-EM4484 091
Siam Dainik Sales Co.,Ltd

DIT (ISO14001)
JQA-E-90108

DIT (OHSAS 18001)
JQA-CH0031

NAC-181-TS1722
CALIBRATION 093


www.1155-2557



www.2134-2553



MY DAIKIN APP



Android



iOS



บริษัท สยามไทกิ้นเซลส์ จำกัด

22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607



www.dainik.co.th

ผู้จำหน่าย



หมายเหตุ: บริษัท สยามไทกิ้นเซลส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลนี้ โดยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย

COOL LINE

1271



บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน