

Air Conditioner

R32
Refrigerant




เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ

Concealed Type

Model DHD

- ขนาด 13,000 - 40,300 BTU/Hr.
- ติดตั้งแบบฝังในเพดาน

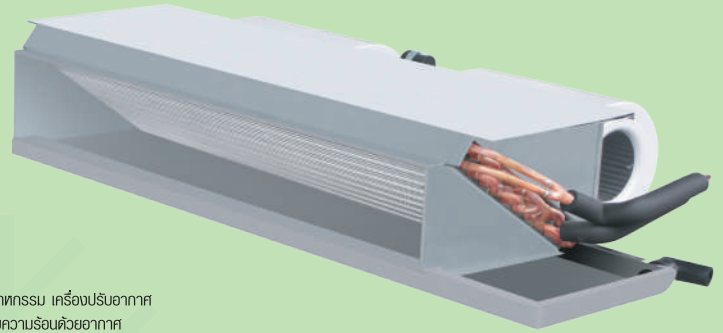

Model DHD



มอก. 2134-2553

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องด้านสิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพพลังงาน
(มอก.2134-2553)



มอก. 1155-2557


ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ
(มอก.1155-2557)

Condensing Unit Model CR

- ออกแบบโครงสร้างสวยงาม
- เพิ่มความเย็นให้พื้นที่ปรับอากาศ
- โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ไต่มาตรฐานจากโรงงาน
- Service Valve



Model CR12



Model CR18 - CR33
Model CR30-3 - CR33-3



Model CR36 - CR40
Model CR36-3 - CR40-3

SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL			DHD-400	DHD-600	DHD-800	DHD-1000	DHD-1000	DHD-1100	DHD-1100	DHD-1200	DHD-1200	DHD-1400	DHD-1400
AIR FLOW	CFM		400	600	800	1,000	1,000	1,100	1,100	1,300	1,300	1,400	1,400
	BTU/HR		13,000	18,100	25,000	30,000	30,000	32,400	32,400	36,200	36,200	40,300	40,300
COOLING CAPACITY	มอก. 2134-2553		⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
EER	BTU/W		10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58
POWER SUPPLY	V-Ph-Hz		220/1/50										
EVAPORATOR COIL	TYPE		COPPER TUBE AND ALUMINIUM FIN										
FAN	TYPE		CENTRIFUGAL DOUBLE INLET, DOUBLE WIDTH										
	Q'TY		2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4
REFRIGERANT	TYPE		R32										
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITOR										
	Q'TY		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	92	97	122.2	128	128	128	128	174	174	186.5	186.5
	HEIGHT	CM	21	23	23.4	25	25	25	25	23	23	25	25
	DEPTH	CM	48	50.5	50.5	53	53	53	53	50.5	50.5	54.7	54.7

OUTDOOR UNIT MODEL			CR 12	CR 18	CR 25	CR 30	CR 30-3	CR 33	CR 33-3	CR 36	CR 36-3	CR 40	CR 40-3
COOLING CAPACITY		BTU/HR	13,000	18,100	25,000	30,000	30,000	32,400	32,400	36,200	36,200	40,300	40,300
POWER SUPPLY		V-Ph-Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
COMPRESSOR		TYPE	ROTARY									TWIN ROTARY	
CONDENSER COIL		TYPE	COPPER TUBE AND ALUMINIUM FIN										
FAN MOTER		TYPE	PERMANT SPLIT CAPACITOR										
FAN DIAMETER		INCH	16	20	20	20	20	20	20	22	22	22	22
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	85	95	95	95	95	95	95	98	98	98	98
	HEIGHT	CM	54.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	79.5	79.5	79.5	79.5
	DEPTH	CM	28.5	37	37	37	37	37	37	39	39	39	39
APPROX. WEIGHT		Kgs	36	55	56	62	62	62	62	70	70	75	75

Note : Cooling capacity base on 27 °C D.B., 19 °C W.B., Air on evaporator coil and 35 °F Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015, TIS18001:2011, OHSAS18001:2007, ISO/IEC17025:2005



มอก. 1155-2557



มอก. 2134-2553



TUV NORD (Thailand) Ltd.



ISO 9001



ISO 14001



TIS 18001



OHSAS 18001

