




CENTRAL AIR

เครื่องปรับอากาศเซินทรัลแอร์ แบบติดผนัง ระบบฟิสิกส์ปิด

FIXED SPEED


RFM

SERIES

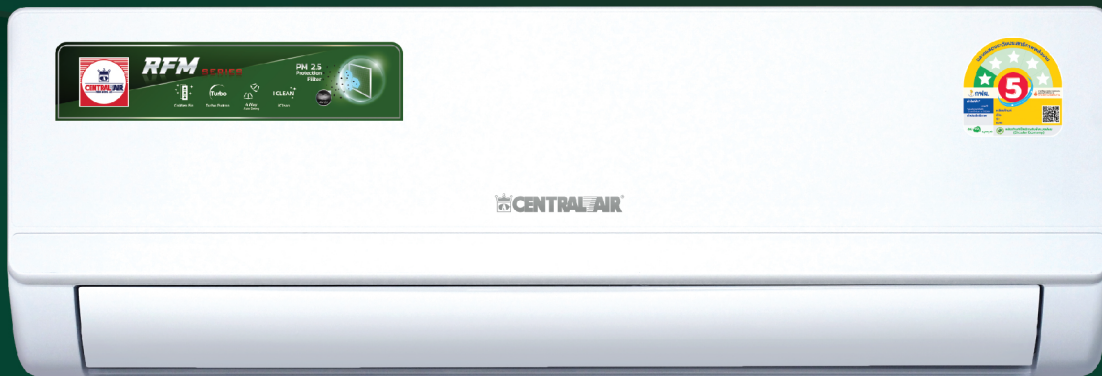


RFM Series ความเย็นที่เรียบง่ายและคลาสสิกของระบบ Fixed Speed ให้คุณสัมผัสความเย็นแบบทันใจ ใช้งานง่าย ทนทาน ในราคาที่คุ้มค่า ด้วย Pure Panel Design หน้ากากสีขาวคลีน ทันสมัยพร้อมอุ่นใจขั้นสุดด้วยการรับประกันยาวนานเท่ารุ่นพรีเมียม

TURBO MODE

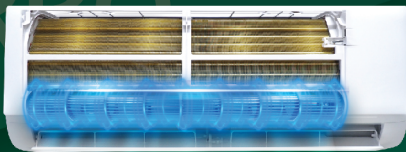

โหมดเพิ่มพลังการทำความเย็นที่ช่วยในการเร่งทำความเย็นระดับสูงสุด ทำให้แรงลมกระจายได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ดับร้อนได้อย่างทันใจ

PM 2.5 Protection Filter




PM 2.5 PROTECTION FILTER

แผ่นฟอกอากาศชนิดพิเศษ สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กมากถึง 2.5 ไมครอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ▶ พร้อมด้วยระบบ Turbo Mode, Auto Restart, Error Code Display, LED Display, Timer Mode
- ▶ มีท่อน้ำยาแบบสำเร็จรูปยาว 4 เมตร พร้อมสายไฟ
- ▶ รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วน 3 ปี และฟรีค่าบริการ 3 ปี
- ▶ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
- ▶ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2565 และ มอก. 1529-2561
- ▶ ได้รับเครื่องหมายรับรอง MiT (Made in Thailand)

(หมายเหตุ : ค่าบริการฟรี 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขบัตรรับประกันเท่านั้น)





CLEAN MODE

AFTER

เป็นระบบฟังก์ชันการทำงานแบบอัตโนมัติ โดยระบบจะทำการไล่ความชื้นที่ตกค้างในแผงคอยล์เย็น เพื่อช่วยลดการเกิด เชื้อรา กลิ่นอับ และกลิ่นไม่พึงประสงค์ ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพและรบกวนความรู้สึกขณะใช้งาน


GOLDEN FIN



เปรียบเทียบอายุการใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง



พื้นของแผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน เคลือบสารชนิดพิเศษ GOLDEN FIN ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของสารทำความเย็น ทำให้คอยล์ร้อนระบายความร้อนได้ดีขึ้น ช่วยป้องกันการกัดกร่อนจากไอเค็มบริเวณชายทะเลและมลภาวะในพื้นที่อุตสาหกรรม เพื่อความทนทานคุ้มค่าในระยะยาว



COPPER TUBE

ตอกย้ำมาตรฐานความแข็งแกร่ง ด้วยท่อทองแดงที่แผงคอยล์ร้อนและแผงคอยล์เย็น ในแอร์ทุกรุ่น ทุกขนาด ขึ้นใจในอายุการใช้งานที่ยาวนาน พร้อมมอบประสบการณ์ความเย็นที่คุณเชื่อมั่นได้

บริษัท เซินทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด TEL : 0 2526 1985-90

WWW.CENTRALAIR.CO.TH CENTRALAIR1978.TH @CENTRAL_AIR





CENTRAL AIR

เครื่องปรับอากาศเซินทรัลแอร์ แบบติดผนัง ระบบฟลักซ์สปีด

FIXED SPEED

RFM

SERIES

SPECIFICATIONS

	MODEL	INDOOR UNIT	CFW-RFM09	CFW-RFM13	CFW-RFM18	CFW-RFM25
		OUTDOOR UNIT	CCS-RFM09	CCS-RFM13	CCS-RFM18	CCS-RFM25
SYSTEM	Cooling Capacity	Btu/hr	9,800	12,500	18,300	25,000
		Watts	2,900	3,600	5,300	7,300
	Power Consumption	Watts	780	960	1,410	1,930
	SEER	Btu/hr/Watts	13.58	13.58	13.20	13.72
	EGAT Certified	Label No.5				
	TIS Standard	มอก.2134-2565				
		มอก.1529-2561				
	Running Current	Amps	3.50	4.40	6.60	8.50
INDOOR UNIT	Air Flow (Hi/Mid/Lo)	CFM	429/376/323	429/376/323	600/475/363	800/623/517
		m3/h	730/640/550	730/640/550	1,020/808/618	1,360/1,060/880
	Air Direction Control	Type	Left-Right Auto Swing , Up-Down Auto Swing			
	Motor Size	Watts	30 (DC Motor)	30 (DC Motor)	35 (DC Motor)	58 (DC Motor)
	Evaporator Coil	Type	Golden Fin Inner Grooved With Copper Tube			
	Noise Level (Hi/Mid/Lo)	dB(A)	43/39/35	43/39/35	46/41/33	48/44/38
	Dimension (W/D/H)	mm.	813x201x289	813x201x289	975x218x308	1,055x231x330
	Packing (W/D/H)	mm.	870x270x360	870x270x360	1,035x295x380	1,130x310x405
	Weight (Net/Gross)	kg.	8.4/10.7	8.5/10.7	10.8/13.8	13.3/16.9
OUTDOOR UNIT	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Motor Size	Watts	24 (AC Motor)	24 (AC Motor)	35 (AC Motor)	95 (DC Motor)
	Condenser Coil	Type	Golden Fin Inner Grooved With Copper Tube			
	Refrigerant	Type	R32	R32	R32	R32
	Refrigerant Charged	g.	440	635	720	1,200
	Noise Level	dB(A)	49	49.5	54	59
	Dimension (W/D/H)	mm.	765x303x555	765x303x555	805x330x554	890x342x673
	Packing (W/D/H)	mm.	885x375x605	885x375x605	940x410x605	1,030x438x730
	Weight (Net/Gross)	kg.	25.5/27.7	28.7/30.7	35.9/38.3	48.1/51.2
	Liquid Size	mm. (inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
	Suction Size	mm. (inch)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.70 (1/2)	15.88 (5/8)

Cooling capacity base on 27°C DB, 19°C WB, on evaporator coil and 35°C DB, 24°C WB, air on condenser. Specification are subject to change without notice for future improvement (ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)



CONDENSING
CCS-RFM09, 13, 18, 25

ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

VERTICAL AND HORIZON

ระบบกระจายลมเย็น 4 ทิศทาง สามารถครอบคลุม
การปรับทิศทางได้แบบ ขึ้น-ลง และ ซ้าย-ขวา
เพื่อส่งมอบความเย็นได้อย่างทั่วถึง

