





Ducted Type
DKM SERIES

ขนาด 18,100 - 60,000 บีทียู/ชม.

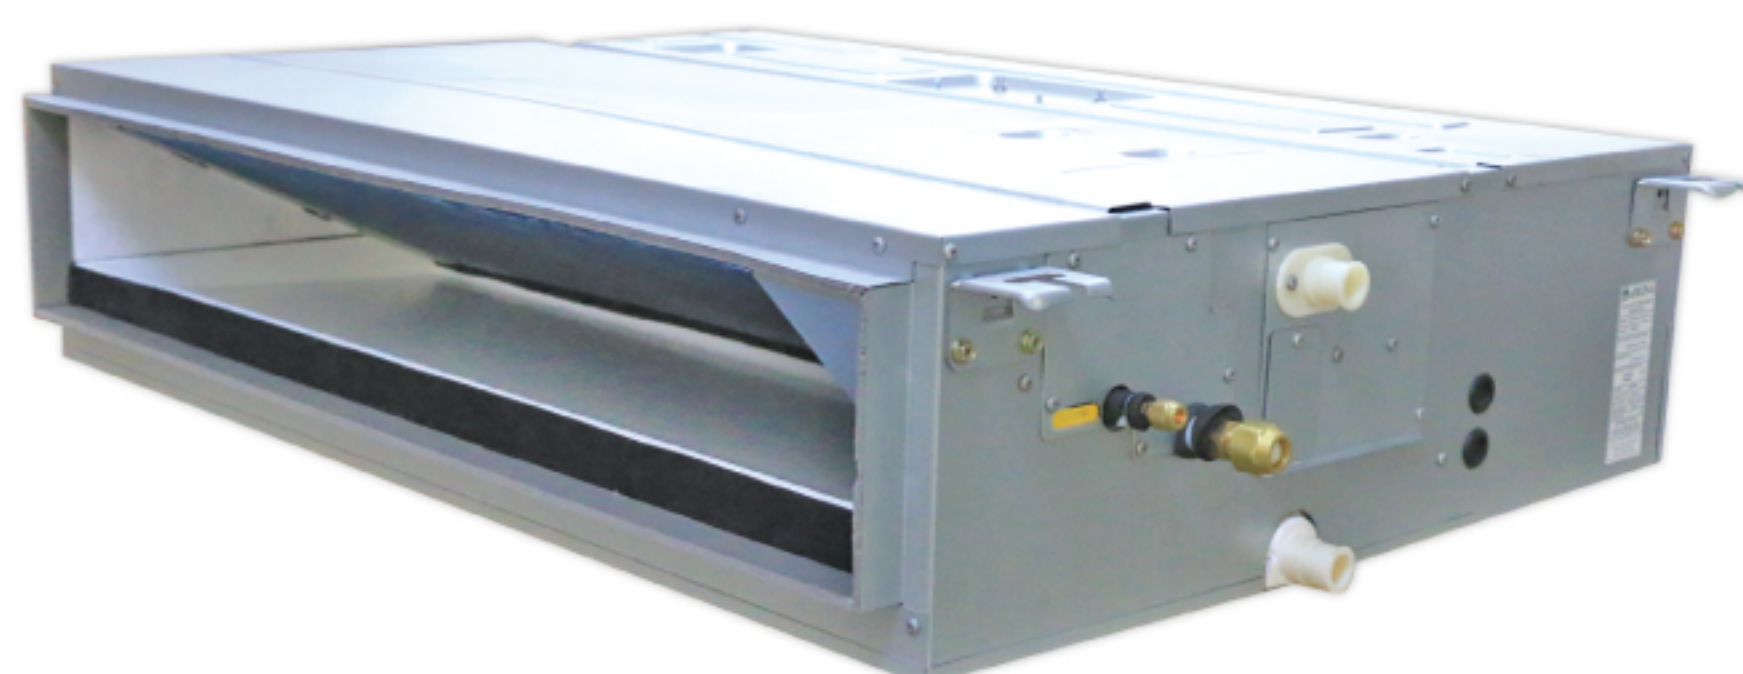

มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและห่วงใยอยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

Indoor Unit

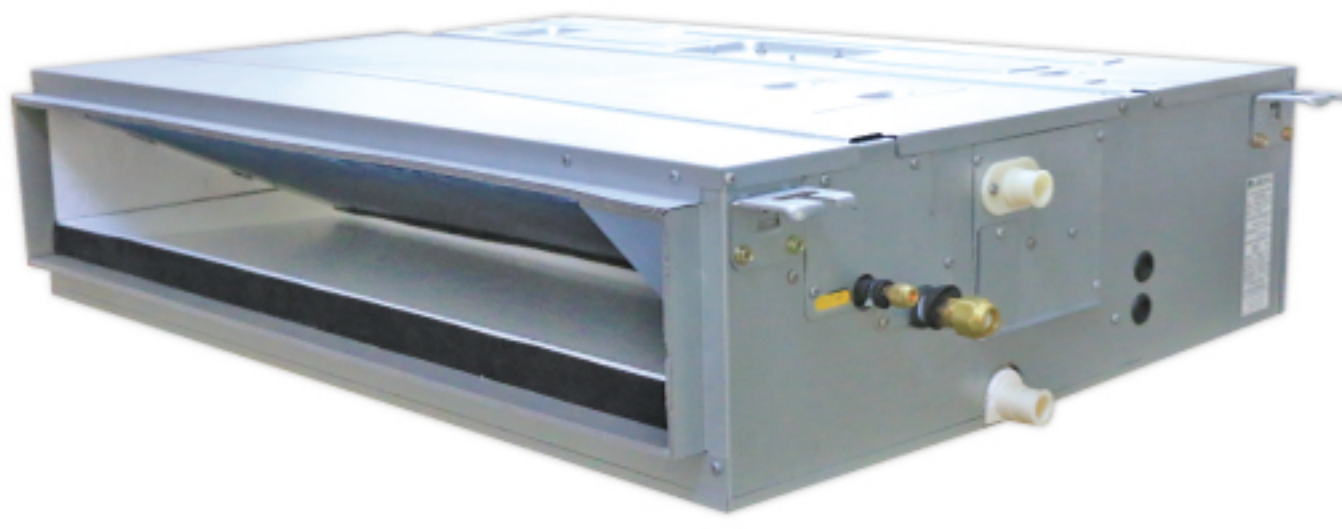


Outdoor Unit




คุณลักษณะเฉพาะ

- DKM Series เป็นเครื่องแบบท่อกลมชนิด Medium-High Static Pressure สามารถปรับ ความดันอากาศ ได้จาก 35Pa-125Pa ผ่านทางรีโมทคอนโทรล รวมถึงสามารถสั่งผลิตเครื่องที่มี Static Pressure ที่ 0 Pa ได้อีกด้วย
- ตัวเครื่องมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลไร้สายเป็นสินค้ามาตรฐาน
- สามารถปรับแรงลมได้ 5 ระดับ HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
- ถาดน้ำพลาสติกภายใน รองรับด้วยฉนวนโฟมอย่างดี ป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ
- สามารถใช้เป็นน้ำเป็นอุปกรณ์เสริมได้
- DKM18BA-36A ได้รับมาตรฐาน มอก.2134/2553
- DKM44A-60A ได้รับมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี และรับประกันอะไหล่ 2 ปี

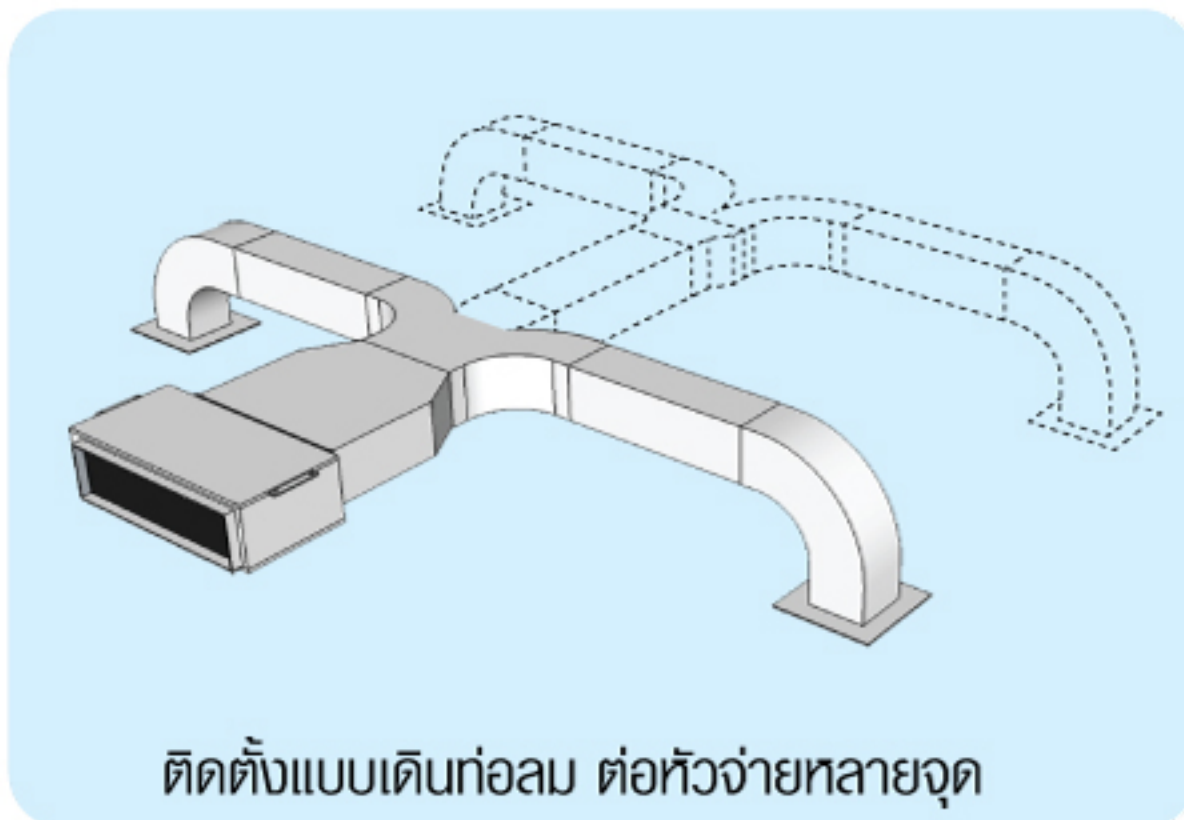

ติดตั้งแบบเดินท่อลม ต่อหัวง่ายหลายจุด

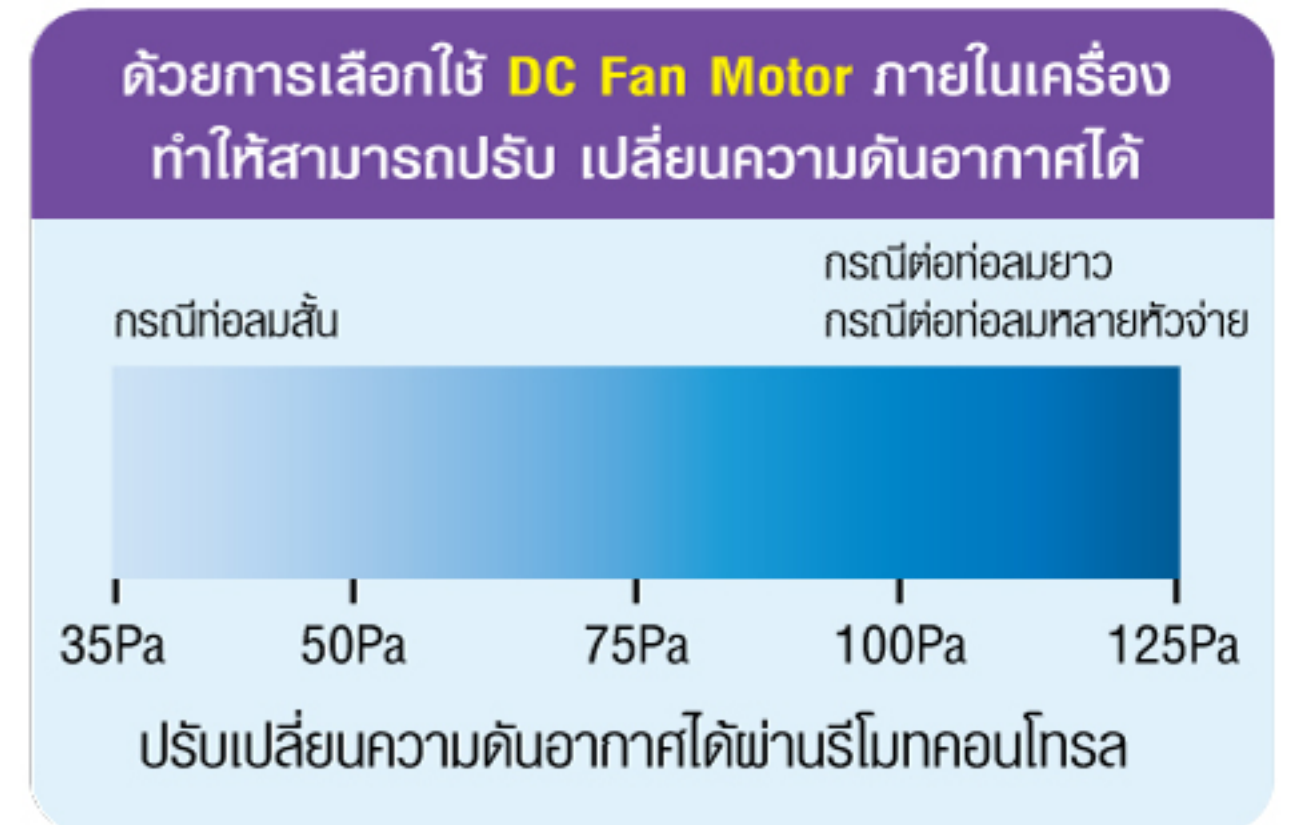

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิท		DKM18BA MNVKM	DKM24BA MNVKM	DKM30A MNVKM	DKM36A MNVKM	DKM36A MNVKM	DKM44A MNVKU	DKM48A MNVKU	DKM48A MNVKU	DKM60A MNVKU	DKM60A MNVKU
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิท		KC18BA RSVKM	KC24BA RSVKM	KC30A RSVKM	KC36A RSVKM	KC36A RSVKM	KC44A RSVKU	KC48A RSVKU	KC48A RSVKU	KC60A RSVKU	KC60A RSVKU
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr		18,100	25,000	30,000	36,200	36,200	44,000	48,000	48,000	60,000	60,000
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		10.77	10.79	10.77	10.77	10.77	10.74	10.40	10.51	10.62	10.82
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		1,785	2,460	2,960	3,570	3,570	4,350	4,900	4,850	6,000	5,890
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP												
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		5,300	7,300	8,800	10,600	10,600	12,900	14,100	14,100	17,600	17,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.88	2.91	2.93	2.99
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		1,785	2,460	2,960	3,570	3,570	4,350	4,900	4,850	6,000	5,890
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50					380 / 3 / 50				
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		8.50	11.80	14.15	17.10	6.00	7.80	8.80	8.70	10.70	10.50
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		1/4 / 1/2 / 1 1/16	1/4 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	1/2 / 3/4 / 1 1/16	1/2 / 3/4 / 1 1/16
Liq / Gas / Drain	mm		6.4/12.7/OD.26	6.4/15.9/OD.26	9.5/15.9/OD.26	9.5/15.9/OD.26	9.5/15.9/OD.26	9.5/15.9/OD.26	9.5/15.9/OD.26	9.5/15.9/OD.26	12.7/19.0/OD.26	12.7/19.0/OD.26
Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิท			DKM18BA MNVKM	DKM24BA MNVKM	DKM30A MNVKM	DKM36A MNVKM	DKM36A MNVKM	DKM44A MNVKU	DKM48A MNVKU	DKM48A MNVKU	DKM60A MNVKU	DKM60A MNVKU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50									
Airflow rate ปริมาณลม	CFM		600	800	1,000	1,200	1,200	1,600	1,600	1,600	2,000	2,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม			5 Steps and Auto ระดับความเร็ว 5 ระดับ (Turbo - Hi - Med - Low - Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)									
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)	mm		235x1,000x760					235x1,400x760				
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg		30	30	33	54	54	54	54	54	54	54
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิท			KC18BA RSVKM	KC24BA RSVKM	KC30A RSVKM	KC36A RSVKM	KC36A RSVKM	KC44A RSVKU	KC48A RSVKU	KC48A RSVKU	KC60A RSVKU	KC60A RSVKU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50					380 / 3 / 50				
Compressor Type คอมเพรสเซอร์			ROTARY							SCROLL	ROTARY	SCROLL
Dimension (สูงxกว้างxลึกD)	mm		545x805x285	700x890x320	735x840x334	903x840x334		1,250x970x340			1,340x970x340	
Weight น้ำหนัก	Kg		38	52	52	57	57	84	84	86	88	90
Refrigerant น้ำยาทำความเย็น			R-32				R-410A					
ตำแหน่งตัวตัดน้ำยา			OUTDOOR UNIT				INDOOR UNIT					
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง			INDOOR UNIT				OUTDOOR UNIT					

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB

DKM 2019-1

จัดทำโดย บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

136,136/1-4 ถ.พระยาสุเรนทร์ (รามอินทรา 109) แขวงบางเขน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

Tel. 0-2517-1000 Fax. 0-2517-5730 www.amena-air.com/thai