Carrier
ทั้งทน ทั้งคุ้ม เลือก
COPPER 7

COPPER 7

Hiwall Fix Speed - Copper 7 (TSAA)

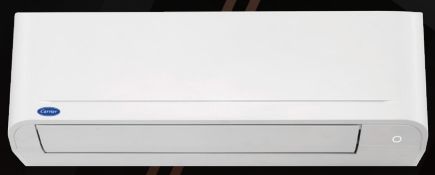

SAFETY & DURABILITY
ความปลอดภัยทนทาน

COPPER COIL
คอยล์เย็นและคอยล์ร้อนใช้วัสดุคอยล์ทองแดง ที่ทนทาน ต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ

ANTI-SHOCK
ระบบการป้องกันแผงวงจรไฟฟ้า กรองไฟฟ้าและป้องกันแผงวงจร เมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างฟ้าผ่า

AUTO RESTART
ทำงานใหม่อัตโนมัติแม้ไฟดับ เย็นต่อเนื่องไม่มีสะดุด

CLEANNESS & PURITY
ความสะอาด

PM 2.5 FILTER
กำจัดอากาศที่เป็นมลพิษ ดักจับเชื้อแบคทีเรีย ฝุ่นขนาดเล็ก รวมถึง PM 2.5

SELF CLEANING
ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ทำความสะอาดหลังใช้งาน ไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก

AQUA RESIN
สารเคลือบพีเศษ เคลือบคอยล์เย็น ลดการสะสมสิ่งสกปรก ฝุ่น และแบคทีเรีย

COMFORT
ความสะดวกสบาย

EXTRA CLEANING
ถาดน้ำทิ้งแอร์ถอดง่ายสะอาดขึ้นอีกเท่าตัว

BIG AIRFLOW
พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท

ENERGY SAVING
ประหยัดพลังงาน

ENERGY SAVING
การันตีการประหยัดพลังงานเบอร์ด้วยฉลากเบอร์ 5

WARRANTY
การรับประกัน

WARRANTY 7 YEARS
รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 7 ปี

WARRANTY 3 YEARS
รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 3 ปี

*ฟรีค่าแรง 3 ปี เฉพาะค่าแรงเปลี่ยนแผงรังผึ้งคอยล์เย็น

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TSAA010	42TSAA013	42TSAA018	42TSAA025
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)	Btu/hr.	38TSAA010	38TSAA013	42TSAA018	42TSAA025
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	Btu/hr.	9,200	12,200	18,000	25,250
SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	Btu./hr/Watt	13.49	13.35	13.01	13.23
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5	5	5	5
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.76	0.97	1.49	2.03
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	3.60	4.60	7.10	9.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	220V / 1 Ph / 50Hz				

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)	5 speed + Auto				
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H)	dB(A)	28/31/35/38/42	31/36/40/43/47	35/38/41/44/47	38/42/45/48/51
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	9	9	14	16

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	49	50	53	55
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	890 x 900 x 320
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	30	31	43	61
Refrigerant Charge "R32" type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	630	660	1020	1,850

Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	-	-	Over 15. m. need to extra charge 20 g./m. Per meter	
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อสั้นสุด)	M.	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	15	15	20	25
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	5	6	8	10

Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°wb.

Carrier

ติดต่อสอบถาม
02-090-9992
จันทร์ - ศุกร์ | 8.30-17.30

บริการหลังการขาย
1454
จันทร์ - เสาร์ | 8.30-17.30

Carrier Smart Service Center
02-024-1099
จันทร์ - เสาร์ | 8.30-17.30

บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเทพรัตน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่
7/16 ถนน ไอซีดี แขวง คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 7 ปี

รับประกัน อะไหล่ 3 ปี

01/2022