



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
สูงสุด 5 ดาว

4-Way Cassette Type **LKBV SERIES**

ขนาด 18,500 - 48,500 บีทียู/ชม.

- LKBV SERIES แบบคลาสสิกไทป์ กระจายลม 4 ทิศทาง
ขนาด 18,500-48,500 บีทียู
มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 2 ดาว ถึง 5 ดาว

4-Way Cassette Type **LKBVT SERIES**

ขนาด 18,200 - 60,000 บีทียู/ชม.

- LKBVT SERIES แบบคลาสสิกไทป์ กระจายลม 4 ทิศทาง
ขนาด 18,200-60,000 บีทียู
มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 และ 1 ดาว

รีโมทคอนโทรล



Standard
รีโมทคอนโทรล
ชนิดไร้สาย



Option
รีโมทคอนโทรล
ชนิดมีสาย



สามารถประยุกต์เข้ากับการติดตั้ง ในพื้นที่ต่างๆได้หลากหลาย

ติดตั้งกลางเพดาน




กระจายลม 4 ทิศทาง

ติดตั้งชิดผนัง




กระจายลม 3 ทิศทาง

ติดตั้งห้องที่มีลักษณะยาว



กระจายลม 2 ทิศทางตรงข้ามกัน

ติดตั้งเข้ามุม




กระจายลม 2 ทิศทาง

หมายเหตุ : กรณีเลือกการกระจายลมแบบ 2 หรือ 3 ทิศทางอาจทำให้เสียงลมจากการทำงานดังขึ้นเล็กน้อย

ปรับแรงลมได้ถึง 5 ระดับ

ความเย็นสบายที่ปรับแรงลมได้ทุกความต้องการ เหมือนแอร์ติดผนัง



สามารถปรับได้ 3 ระดับ
(สูง-กลาง-ต่ำ)



แรงลมเทอร์โบ
เย็นเร็วทันใจ



แรงลมเบาที่สุด
แอร์ทำงานเงียบพิเศษ



ฟังก์ชันพิเศษ
AUTO SELF CLEANING

เพียงกดปุ่ม **POWER** บนรีโมทค้างไว้ 4 วินาที
ใบลouver จะหมุนทำความสะอาดต่อเนื่อง 20 นาที
เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งสนิท ลดกลิ่นอับชื้น



ไฟโซว้ แสดงสถานะการทำงาน



แสดงการทำงานฟังก์ชันต่างๆ สามารถ Dimmer ลด-เพิ่ม แสงที่เปล่งออกมาได้


ฟังก์ชัน ใบปรับทิศทางลมอิสระ 4 ใบ

เพื่อการกระจายลมเย็นอิสระตามใจคุณ

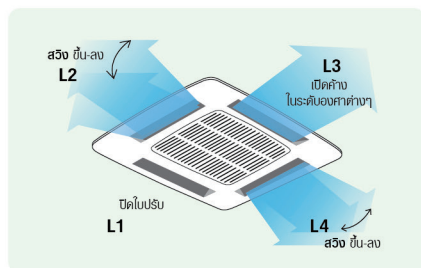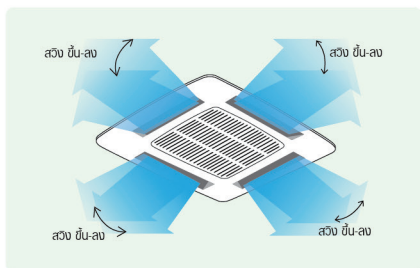

การกระจายลมเครื่องปรับอากาศ คาสเซิ่กโกโบ้ทัวโ

ใบปรับทิศทางลมทั้ง 4 ใบ ทำงานพร้อมกันในแบบ
สวิงขึ้น-ลงอัตโนมัติ หรือเปิดค้างในระดับองศาต่างๆ

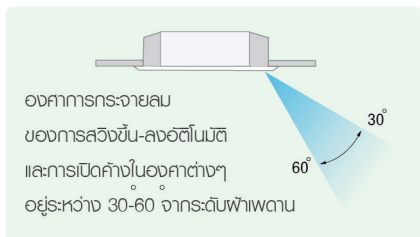


องศาการกระจายลม
ของการสวิงขึ้น-ลงอัตโนมัติ
และการเปิดค้างในองศาต่างๆ
อยู่ระหว่าง 30-60 จากระดับฟ้าเพดาน

การกระจายลมเครื่องปรับอากาศ คาสเซิ่กโกโบ้ AMENA

นอกจากการสั่งงานใบปรับทิศทางลมทั้ง 4 ใบ ให้ทำงาน
พร้อมกันเหมือนคาสเซิ่กโกโบ้ทัวโแล้ว ยังสามารถเลือกให้
ใบปรับทิศทางลมทั้ง 4 ใบ (L1-L4) ทำงาน อิสระตามใจ
คุณ โดยสามารถสั่งงานใบปรับทิศทางลม (LOUVER)
แต่ละใบได้ 3 แบบ

- สวิงขึ้น-ลง อัตโนมัติ หรือ
- เปิดค้างในระดับองศาต่างๆ 5 ระดับ หรือ
- ปิดใบปรับทิศทางลม ในขณะที่ใบอื่นๆทำงานอยู่


พื้นที่เหนือฝ้าเพดาน สำหรับการติดตั้ง

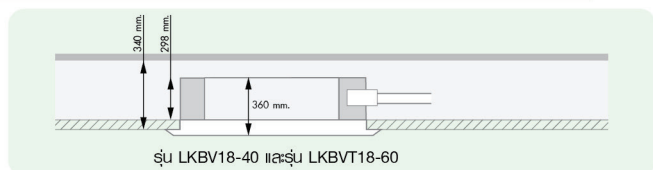

* ตำแหน่งติดตั้งที่ดีที่สุด เพื่อการกระจายลมได้ทั่วห้อง ควรติดตั้งกึ่งกลางห้อง
และต้องไม่อยู่ในหลุมฝ้าเพดาน

บิมน้ำคุณภาพสูง

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการต่อท่อน้ำทิ้ง
และใช้ค่าส่ว (Check Valve) กันน้ำไหลกลับ




สามารถต่อท่อน้ำทิ้งระยะดับจากตัวเครื่องปรับอากาศได้สูงสุด 60 เซนติเมตร


ฟรีฟิลเตอร์ยับยั้งแบคทีเรีย

ฟรีฟิลเตอร์ทำความสะอาดได้ง่าย โดยการเปิดจาก
ตะแกรงลมกลับ และด้วยฟรีฟิลเตอร์ฟลายนาคโบลี
ไมโครเทค นอกจากจะช่วยกรองฝุ่นละอองต่างๆแล้ว
ยังช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

** เทคโนโลยีไมโครเทค (Anti Plas Additive 3%)
ทดสอบโดย MTEC เอกสารเลขที่ MTEC 1044/59



ดึงฟิลเตอร์ออกจาก
ตะแกรงลมกลับได้ง่ายดาย



ถาดน้ำยับยั้งแบคทีเรีย

ถาดน้ำภายในทำความสะอาดได้ยาก รวมถึงเป็นแหล่ง
สะสมของฝุ่นเชื้อโรคต่างๆ อาจมีจึงเลือกใช้ถาดน้ำ
ฟลายนาคโบลีไมโครเทค ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย เพื่อ
อากาศสะอาดยิ่งขึ้น

ใบปรับทิศทางลมแต่ละใบ

สามารถตั้งค่าได้ผ่านรีโมทคอนโทรล



หมายเหตุ : แนะนำให้ตั้งค่าใบปรับทิศทางลมแต่ละใบ
โดย่างติดตั้งโดยดูจากความเหมาะสมของสถานที่ติดตั้งเป็นหลัก

OPTION ตัวเครื่องสีดำ Black Series




หน้าทาสีดำ+โครมตัวถังเหล็ก (สีเงิน) หน้าทาสีดำ+โครมตัวถังสีดำ

- พลาสติคสีดำ เป็นการผลิตขึ้นงาน ทำให้สีเป็นเนื้อเดียวกัน มีความคงทน
ถึงแม้จะถูกขูดขีดเป็นรอย เนื้อชิ้นงานก็ยังคงเป็นสีดำ
- โครมตัวถังสีดำ พ่นด้วยกรรมวิธี Electrostatic Powder Coating
มีความคงทนมากกว่าการพ่นด้วยสีน้ำ

หมายเหตุ : รุ่น Black Series สั่งผลิตเท่านั้น

ขนาดการติดตั้ง แพนคอร์ต ยูนิต

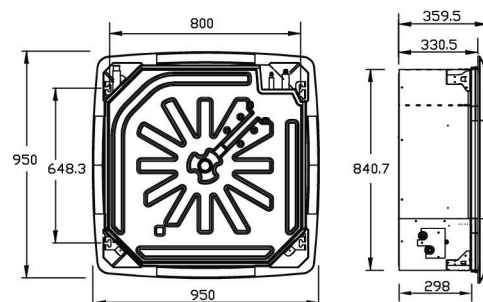

รุ่น	ระยะความสูงมาตรฐาน	ระยะความสูงที่สูงที่สุด
LKBV / LKBVT	≤ 2.7 m	3.5 m

* ความสูงตำแหน่งติดตั้งในตาราง เป็นระยะความสูงที่บริษัทแนะนำ

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		LKBV18B-MNVJE	LKBV24B-MNVJE	LKBV30B-MNVJE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV18B-RSVJE	KCV24B-RSVJE	KCV30B-RSVJE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr		18,500	26,000	30,000
Cooling Capacity (Min-Max)	Btu/hr		8,500-20,700	11,500-27,500	14,800-34,000
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน 2567					
ค่าไฟฟรี (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.	บาท	อ้างอิงตามฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กฟผ. ปี 2567			
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		21.09	20.91	21.90
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		1,440	2,000	2,230
Power Consumption (Min-Max)	W		470-1,770	650-2,170	840-2,780
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529		
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		5,400	7,300	8,800
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		3.75	3.84	3.93
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		1,440	1,900	2,240
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50		
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		7.00	9.00	10.40
Running Current (Min-Max)	A		3.20-8.40	3.90-10.10	4.20-12.70
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		1/4 / 1/2 / 1 ¹ / ₁₆	1/4 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆
Liq / Gas / Drain	mm		6.4 / 12.7 / OD.26	6.4 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		LKBV18B-MNVJE	LKBV24B-MNVJE	LKBV30B-MNVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	600	800	1,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)		
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up - Down สวิตช์บน-ลง Auto		
Dimension Front Panel (สูงxกว้างxลึกD)	mm	63 x 950 x 950		
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)	mm	298 x 844 x 844		
Weight Front Panel น้ำหนัก	Kg	6	6	6
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	31	31	31

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV18B-RSVJE	KCV24B-RSVJE	KCV30B-RSVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY		
Dimension (สูงxกว้างxลึกD)	mm	567 x 840 x 340	777 x 970 x 340	
Weight น้ำหนัก	Kg	40	48	53
Refrigerant สารทำความเย็น		R-32		
ตำแหน่งตัวฉีดยา (EXV)		OUTDOOR UNIT		
ตำแหน่งเมนไฟฟ้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT		

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		LKBV36B-MNVJE	LKBV36B-MNVJE	LKBV40B-MNVJE	LKBV40B-MNVJE	LKBV48B-MNVHE	LKBV48B-MNVHE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV36B-RSVJE	KCV36B-RSYJE	KCV40B-RSVJE	KCV40B-RSYJE	KCV48B-RSVHE	KCV48B-RSYHE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr		36,200	36,500	40,000	40,000	48,500	48,500
Cooling Capacity (Min-Max)	Btu/hr		16,000-39,000	17,500-38,500	19,100-44,200	19,000-44,500	21,000-48,500	21,000-48,000
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน 2567								
ค่าไฟฟรี (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.	บาท	อ้างอิงตามฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กฟผ. ปี 2567						
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		20.60	21.59	20.22	21.15	17.68	17.71
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		2,780	2,700	3,200	3,150	4,200	4,120
Power Consumption (Min-Max)	W		1,000-3,600	1,000-3,100	1,120-4,050	1,100-3,900	1,350-4,200	1,350-4,120
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529					
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		10,600	10,700	12,000	12,000	14,100	14,100
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		3.48	3.79	3.50	3.70	3.36	3.42
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		3,050	2,820	3,430	3,240	4,200	4,120
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		13.40	5.25	14.10	5.95	19.20	6.40
Running Current (Min-Max)	A		5.10-16.00	2.00-5.60	5.30-18.40	2.10-6.80	6.20-19.20	2.30-7.00
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆
Liq / Gas / Drain	mm		9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		LKBV36B-MNVJE	LKBV36B-MNVJE	LKBV40B-MNVJE	LKBV40B-MNVJE	LKBV48B-MNVHE	LKBV48B-MNVHE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50					
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	1,200	1,200	1,400	1,400	1,600	1,600
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)					
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up - Down สวิตช์บน-ลง Auto					
Dimension Front Panel (สูงxกว้างxลึกD)	mm	63 x 950 x 950					
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)	mm	298 x 844 x 844					
Weight Front Panel น้ำหนัก	Kg	6	6	6	6	6	6
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	31	31	34	34	34	34

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV36B-RSVJE	KCV36B-RSYJE	KCV40B-RSVJE	KCV40B-RSYJE	KCV48B-RSVHE	KCV48B-RSYHE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY					
Dimension (สูงxกว้างxลึกD)	mm	777 x 970 x 340	980 x 970 x 340	777 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340
Weight น้ำหนัก	Kg	53	68	59	68	68	68
Refrigerant สารทำความเย็น		R-32					
ตำแหน่งตัวฉีดยา (EXV)		OUTDOOR UNIT					
ตำแหน่งเมนไฟฟ้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT					

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต	LKBVT18B-MNVTE	LKBVT24B-MNVTE	LKBVT30B-MNVTE	LKBVT36B-MNVTE	LKBVT40B-MNVTE	LKBVT48B-MNVHE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต	KCV18B-RSVTE	KCV24B-RSVTE	KCV30B-RSVTE	KCV36B-RSVTE	KCV40B-RSVTE	KCVT48B-RSVHE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr	18,200	24,000	30,000	36,200	40,000	48,000
Cooling Capacity (Min-Max)	Btu/hr	8,200-20,000	10,000-27,000	14,500-32,000	17,000-38,000	19,000-42,000	21,000-48,000
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน 2567							
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.	บาท	อ้างอิงตามฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กฟผ. ปี 2567					
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER	18.55	17.57	18.27	17.86	18.24	16.09
Power Consumption พัดทำความเย็น	W	1,440	2,050	2,500	3,040	3,390	4,280
Power Consumption (Min-Max)	W	580-1,620	720-2,300	950-2,727	1,100-3,400	1,200-3,800	1,400-4,280
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529		ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529					
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W	5,400	7,100	8,800	10,400	11,800	14,100
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W	3.03	3.02	2.98	2.97	3.47	3.29
Power Consumption พัดทำความเย็น	W	1,780	2,350	2,955	3,500	3,390	4,280
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50					
Running Current พัดกระแสไฟฟ้า	A	6.90	9.20	11.40	13.80	15.20	19.60
Running Current (Min-Max)	A	3.44-8.22	3.90-10.29	4.75-12.36	5.54-15.46	6.04-17.04	6.50-19.60
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch	1/4 / 1/2 / 1 1/16	1/4 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16
Liq / Gas / Drain	mm	6.4 / 12.7 / OD.26	6.4 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		LKBVT18B-MNVTE	LKBVT24B-MNVTE	LKBVT30B-MNVTE	LKBVT36B-MNVTE	LKBVT40B-MNVTE	LKBVT48B-MNVHE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50					
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	600	800	1,000	1,200	1,400	1,600
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)					
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up - Down สวิตช์บน-ลง Auto					
Dimension Front Panel (สูงxกว้างxลึกD)	mm	63 x 950 x 950					
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)	mm	298 x 844 x 844					
Weight Front Panel น้ำหนัก	Kg	6	6	6	6	6	6
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	31	31	32	32	34	34

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV18B-RSVTE	KCV24B-RSVTE	KCV30B-RSVTE	KCV36B-RSVTE	KCV40B-RSVTE	KCVT48B-RSVHE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50					
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY					
Dimension (สูงxกว้างxลึกD)	mm	567 x 840 x 340	650 x 840 x 340	735 x 840 x340	777 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340
Weight น้ำหนัก	Kg	40	48	51	53	67	67
Refrigerant สารทำความเย็น		R-32					
ตำแหน่งตัววัดน้ำยา (Fix Flow)		OUTDOOR UNIT					
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT					

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต	LKBVT36B-MNVTE	LKBVT40B-MNVTE	LKBVT48B-MNVTE	LKBVT60B-MNVTE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต	KCV36B-RSYTE	KCV40B-RSYTE	KCV48B-RSYTE	KCV60B-RSYTE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr	36,200	40,000	48,000	60,000
Cooling Capacity (Min-Max)	Btu/hr	17,000-38,000	19,000-42,000	22,000-50,000	25,000-60,000
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน 2567					
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.	บาท	อ้างอิงตามฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กฟผ. ปี 2567			
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER	17.48	17.49	15.96	15.18
Power Consumption พัดทำความเย็น	W	3,000	3,380	4,650	5,750
Power Consumption (Min-Max)	W	1,100-3,400	1,200-3,800	1,400-5,166	1,860-5,650
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529		ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529		ได้รับมาตรฐาน มอก.1529	
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W	10,600	11,800	14,100	17,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W	2.97	3.49	3.03	3.06
Power Consumption พัดทำความเย็น	W	3,570	3,380	4,600	5,750
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	380 / 3 / 50			
Running Current พัดกระแสไฟฟ้า	A	5.50	6.10	8.20	10.20
Running Current (Min-Max)	A	2.21-6.09	2.41-6.81	3.11-8.92	3.47-10.20
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	1/2 / 3/4 / 1 1/16
Liq / Gas / Drain	mm	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	12.7 / 19.0 / OD.26

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		LKBVT36B-MNVTE	LKBVT40B-MNVTE	LKBVT48B-MNVTE	LKBVT60B-MNVTE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	1,200	1,400	1,600	2,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)			
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up - Down สวิตช์บน-ลง Auto			
Dimension Front Panel (สูงxกว้างxลึกD)	mm	63 x 950 x 950			
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)	mm	298 x 844 x 844			
Weight Front Panel น้ำหนัก	Kg	6	6	6	6
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	34	34	34	34

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV36B-RSYTE	KCV40B-RSYTE	KCV48B-RSYTE	KCV60B-RSYTE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	380 / 3 / 50			
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY			
Dimension (สูงxกว้างxลึกD)	mm	777 x 970 x 340	980 x 970 x 340		
Weight น้ำหนัก	Kg	53	67	67	74
Refrigerant สารทำความเย็น		R-32			
ตำแหน่งตัววัดน้ำยา (Fix Flow)		OUTDOOR UNIT			
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT			